
# ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЭЛЕКТРОННОГО ТЕРМОМЕТРА **iMed GT-1**

Благодарим Вас за приобретение цифрового термометра iMed. Приобретенный Вами термометр, при правильном использовании, обеспечит безопасное и точное измерение температуры тела.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Диапазон измерений:** 32°С – 42,9°С
**Отображение низкой температуры:** температура <32°С отображается как L°С
**Отображение высокой температуры:** температура ≥43°С отображается как H°С
**Точность измерения:** 35°С - 42°С ± 0,1°С, (в пределах диапазона температуры окружающей среды от 18°С до 28°С)
**Звуковой сигнал при нормальной температуре:** 10 долгих звуковых сигнала за 10 секунд
**Звуковой сигнал при жаре/лихорадке (>37,8°С):** 30 коротких звуковых сигналов за 10 секунд
**Автоматическое выключение:** 8 минут ± 2 минуты
**Память:** Результат последнего измерения
**Элемент питания:** AG3 или LR41(⎓1,5В)
**Время работы батареи:** 2 года или 2500 измерений
**Размеры:** 125мм x 18мм x 10мм
**Вес термометра:** 9,2 г (вместе с батареей)
**Условия эксплуатации:** Температура от +10°С до +40°С
Относительная влажность от 30% до 85%
**Условия хранения:** Температура от -10°С до + 50°С
Относительная влажность от 20% до 90%
Термометр относится к категории носимых, переносимых и передвижных изделий, предназначенных для работы при переносках и передвижениях в пределах лечебного учреждения.
Термометр предназначен для применения в быту при отсутствии метрологической поверки.
**Гарантийный срок эксплуатации:** 3 года с даты продажи.
**Срок службы:** 7 лет
**Дата изготовления:** первые две цифры серийного номера WWYY00000 указывают неделю производства, вторые две цифры год производства.
**Комплектность:** термометр электронный – 1шт.,
инструкция – 1шт.,
футляр защитный – 1 шт

## КАК ИЗМЕРИТЬ ТЕМПЕРАТУРУ




1. Нажать кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ» для включения прибора. Прибор издаст звуковой сигнал и на дисплее отобразится. 88.8
Данная проверка ЖК-дисплея продлится около 2 секунд.
2. После этого на дисплее отобразится температура, измеренная в последний раз, в правом углу будет отображаться «М».
3. Когда на экране отобразится «L» и будет моргать °С, это означает, что прибор готов к измерению температуры. Однако если комнатная температура выше +32,0°С, вместо «L» будет отображаться комнатная температура.
4. По окончании измерения температуры тела прозвучит определенное количество звуковых сигналов (см. технические характеристики)
5.Нажать кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ» прибора. (Прибор автоматически выключится примерно через 8 минут после использования).

## ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ В РОТОВОЙ ПОЛОСТИ

Поместить измерительный датчик прибора под язык справа или слева от уздечки.
Рекомендуемое время измерения температуры тела: 1 минута.

## ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА В ПОДМЫШЕЧНОЙ ВПАДИНЕ

Протрите кожу в подмышечной впадине сухим полотенцем и поместите измерительный датчик прибора в середину так, чтобы наконечник дотрагивался до кожи, а термометр р[illegible]но к телу. Для более плотного контакта наконечника с кожей прижмите

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

руку к груди. Рекомендуемое время измерения температуры тела: 5 минут.

## ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ РЕКТАЛЬНО

Нанесите водорастворимую смазку на защитный чехол измерительного датчика прибора.
Осторожно введите датчик в анальное отверстие (не глубже чем на 2-3 см).
Рекомендуемое время измерения температуры: 1 минута


## ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТА ПИТАНИЯ

Батарея в цифровом термометре подлежит замене, когда в нижнем правом углу дисплея отображается


Батарею необходимо заменить на щелочную аккумуляторную батарею AG3 1,5В
или серебряно-цинковую батарею LR41 1,5В, либо их аналог.

**Для замены батареи необходимо выполнить следующие действия:**


1. Снять крышку батареи прибора (оттянуть ее).



2. Выдвинуть отсек батареи примерно на 17 мм.




3. Использовать специальное устройство для установки новой батареи.

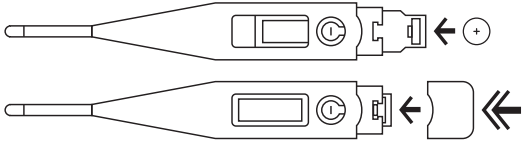


## ИНСТРУКЦИИ ПО УХОДУ ЗА ПРИБОРОМ

Перед и после каждого использования прибора необходимо двукратно чистить (протирать) прибор с помощью мягкой ткани, смоченной дезинфицирующим средством или промыть ХОЛОДНОЙ мыльной водой.

## ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИБОРА

1. Прибор содержит мелкие детали (батарею и др.), которые ребенок может проглотить. Необходимо использовать термометр только под наблюдением взрослых.
2. Нельзя ходить, бегать или разговаривать во время измерения температуры.
3. Если прибор не используется, хранить его следует в защитном чехле.
4. Запрещается хранить прибор в местах, где он будет подвержен прямым солнечным лучам, пыли или влажности. Избегать воздействия температуры 60°С и выше.
5. Избегать падений термометра и не подвергать его сильным ударам.
6. Не предпринимать попытки по разборке прибора, исключение составляет замена батареи.
7. Утилизация отработанных элементов питания должна производиться в соответствии с установленными правилами утилизации аккумуляторных батарей.

**Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd.,**
16F-1, Building 1, № 98 Chuangyuan Road,
ngbo, Zhejiang Province, Китай

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru


# ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЭЛЕКТРОННОГО ТЕРМОМЕТРА **iMed GT 04**

Благодарим Вас за приобретение цифрового термометра iMed. Приобретенный Вами термометр, при правильном использовании, обеспечит безопасное и точное измерение температуры тела.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Диапазон измерений:** 32°С – 42,9°С
**Отображение низкой температуры:** температура <32°С отображается как L°С
**Отображение высокой температуры:** температура ≥43°С отображается как H°С
**Точность измерения:** 35°С - 42°С ± 0,1°С, (в пределах диапазона температуры окружающей среды от 18°С до 28°С)
**Звуковой сигнал при нормальной температуре:** 10 долгих звуковых сигнала за 10 секунд
**Звуковой сигнал при жаре/лихорадке (>37,8°С):** 30 коротких звуковых сигналов за 10 секунд
**Автоматическое выключение:** 8 минут ± 2 минуты
**Память:** Результат последнего измерения
**Элемент питания:** AG3 или LR41(⎓1,5В)
**Время работы батареи:** 2 года или 2500 измерений
**Размеры:** 125мм х 18мм х 10мм
**Вес термометра:** 9,2 г (вместе с батареей)
**Условия эксплуатации:** Температура от +10°С до +40°С
Относительная влажность от 30% до 85%
**Условия хранения:** Температура от -10°С до + 50°С
Относительная влажность от 20% до 90%
Термометр относится к категории носимых, переносимых и передвижных изделий, предназначенных для работы при переносках и передвижениях в пределах лечебного учреждения.
Термометр предназначен для применения в быту при отсутствии метрологической поверки.
**Гарантийный срок эксплуатации:** 3 года с даты продажи.
**Срок службы:** 7 лет
**Дата изготовления:** первые две цифры серийного номера WWYY00000 указывают неделю производства, вторые две цифры год производства.
**Комплектность:** термометр электронный – 1шт.,
инструкция – 1шт.,
футляр защитный – 1 шт

## КАК ИЗМЕРИТЬ ТЕМПЕРАТУРУ




1. Нажать кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ» для включения прибора. Прибор издаст звуковой сигнал и на дисплее отобразится. 88.8
Данная проверка ЖК-дисплея продлится около 2 секунд.
(Для переключения °F и °С удерживайте кнопку ВКЛ/ВЫКЛ в течение 3 секунд при включении термометра.)
2. После этого на дисплее отобразится температура, измеренная в последний раз, в правом углу будет отображаться «М».
3. Когда на экране отобразится «L» и будет моргать °С, это означает, что прибор готов к измерению температуры. Однако если комнатная температура выше +32,0°С, вместо «L» будет отображаться комнатная температура.
4. По окончании измерения температуры тела прозвучит определенное количество звуковых сигналов (см. технические характеристики)
5.Нажать кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ» прибора. (Прибор автоматически выключится примерно через 8 минут после использования).

## ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ В РОТОВОЙ ПОЛОСТИ

Поместить измерительный датчик прибора под язык справа или слева от уздечки.
Рекомендуемое время измерения температуры тела: 1 минута.

## ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА В ПОДМЫШЕЧНОЙ ВПАДИНЕ

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

П[illegible]ой впадине сухим полотенцем и поместите измерительный датчик

прибора в подмышечную впадину так, чтобы наконечник дотрагивался до кожи, а термометр располагался перпендикулярно к телу. Для более плотного контакта наконечника с кожей прижмите руку к груди. Рекомендуемое время измерения температуры тела: 5 минут.

## ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ РЕКТАЛЬНО

Нанесите водорастворимую смазку на защитный чехол измерительного датчика прибора.
Осторожно введите датчик в анальное отверстие (не глубже чем на 2-3 см).
Рекомендуемое время измерения температуры: 1 минута


## ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТА ПИТАНИЯ

Батарея в цифровом термометре подлежит замене, когда в нижнем правом углу дисплея отображается


Батарею необходимо заменить на щелочную аккумуляторную батарею AG3 1,5В
или серебряно-цинковую батарею LR41 1,5В, либо их аналог.

**Для замены батареи необходимо выполнить следующие действия:**


1. Снять крышку батареи прибора (оттянуть ее).



2. Выдвинуть отсек батареи примерно на 17 мм.




3. Использовать специальное устройство для установки новой батареи.

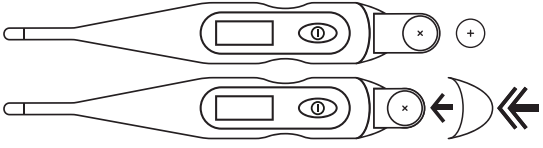


## ИНСТРУКЦИИ ПО УХОДУ ЗА ПРИБОРОМ

Перед и после каждого использования прибора необходимо двукратно чистить (протирать) прибор с помощью мягкой ткани, смоченной дезинфицирующим средством или промыть ХОЛОДНОЙ мыльной водой.

## ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИБОРА

1. Прибор содержит мелкие детали (батарею и др.), которые ребенок может проглотить. Необходимо использовать термометр только под наблюдением взрослых.
2. Нельзя ходить, бегать или разговаривать во время измерения температуры.
3. Если прибор не используется, хранить его следует в защитном чехле.
4. Запрещается хранить прибор в местах, где он будет подвержен прямым солнечным лучам, пыли или влажности. Избегать воздействия температуры 60°С и выше.
5. Избегать падений термометра и не подвергать его сильным ударам.
6. Не предпринимать попытки по разборке прибора, исключение составляет замена батареи.
7. Утилизация отработанных элементов питания должна производиться в соответствии с установленными правилами утилизации аккумуляторных батарей.

**Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd.,**
16F-1, Building 1, № 98 Chuangyuan Road,
bo, Zhejiang Province, Китай

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru