Производственное унитарное предприятие
«Ратон-МедТех»

Стол медицинский однотумбовый СМГ 1

модель СМГ 1.1

Паспорт



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

1 Назначение

Стол медицинский однотумбовый СМГ 1, модель СМГ 1.1 (далее стол) предназначен для оснащения медицинских учреждений.

Стол предназначен для использования в закрытых помещениях с температурой окружающего воздуха от 10 до 35 °С и относительной влажностью 80 % при 25 °С.

В связи с постоянной работой по совершенствованию стола, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем паспорте.

2 Технические характеристики

Габаритные размеры стола:

длина – 1200 мм, ширина – 600 мм, высота – 750 мм.

Масса стола не более 48 кг.

Допустимые нагрузки: на столешницу – 80 кг, на ящик – 5 кг

Стол драгметаллов не содержит.

3 Комплектность

Комплект поставки: стол – 1 шт., паспорт – 1 шт.

4 Устройство стола и указания по эксплуатации

Подготовка стола к эксплуатации и ввод в эксплуатацию выполняются потребителем самостоятельно, без участия представителя предприятия-изготовителя.

Стол представляет собой металлическую конструкцию, выполненную в виде каркаса, четырех выдвижных ящиков и столешницы из постформинга или ламинированной ДСП (материал столешницы – по согласованию с Заказчиком). Материалы, применяемые при изготовлении стола, и полимерное покрытие, наносимое методом порошкового напыления, устойчивы к обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов.

Освободите стол от упаковки, произведите санитарную обработку стола средствами дезинфекции в соответствии с инструкциями производителей по их применению. После этого стол готов к эксплуатации.

5 Транспортирование и хранение

Стол может транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С; относительная влажность до 100 % при 25 °С.

Условия хранения в закрытом помещении при отсутствии в окружающей среде паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей: температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 40 °С; относительная влажность 98 % при 25 °С.

6 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие столика требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня передачи стола потребителю.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев.

При направлении стола на гарантийный ремонт необходимо приложить настоящий паспорт с гарантийным талоном. Гарантийный ремонт осуществляется предприятием-изготовителем.

Адрес предприятия-изготовителя: 246007, Республика Беларусь,
г. Гомель, ул. Федюнинского, 19
УП «Ратон-МедТех»
тел/факс 8 (10 375 232) 33 35 73, 33 36 47

7 Свидетельство о приемке

Стол медицинский однотумбовый СМГ 1, модель СМГ 1.1
соответствует техническим условиям ТУ BY 810000916.016-2017
и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления _____ Упаковку произвел _____

Ответственный за приемку_____ _____
(подпись) (штамп ОТК)

Линия отреза

КОРЕШОК ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Гарантийный талон изъят_____
(дата, подпись и штамп организации, осуществляющей гарантийный ремонт)

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Изделие медицинского назначения:
Стол медицинский однотумбовый СМГ 1
(наименование)

модель СМГ 1.1 **ТУ BY 810000916.016-2017**
(обозначение модели) (номер ТУ)

Дата изготовления_____
(заполняется предприятием-изготовителем)

Приобретен _____
(дата, № ТТН, заполняется потребителем)

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Производственное унитарное предприятие
«Ратон-МедТех»

Стол медицинский однотумбовый СМГ 1

модель СМГ 1.1-01

Паспорт



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

1 Назначение

Стол медицинский однотумбовый СМГ 1, модель СМГ 1.1-01 (далее стол) предназначен для оснащения медицинских учреждений.

Стол предназначен для использования в закрытых помещениях с температурой окружающего воздуха от 10 до 35 °С и относительной влажностью 80 % при 25 °С.

В связи с постоянной работой по совершенствованию стола, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем паспорте.

2 Технические характеристики

Габаритные размеры стола:
длина – 1400 мм, ширина – 600 мм, высота – 750 мм.
Масса стола не более 51 кг.
Допустимые нагрузки: на столешницу – 80 кг, на ящик – 5 кг
Стол драгметаллов не содержит.

3 Комплектность

Комплект поставки: стол – 1 шт., паспорт – 1 шт.

4 Устройство стола и указания по эксплуатации

Подготовка стола к эксплуатации и ввод в эксплуатацию выполняются потребителем самостоятельно, без участия представителя предприятия-изготовителя.

Стол представляет собой металлическую конструкцию, выполненную в виде каркаса, четырех выдвижных ящиков и столешницы из постформинга или ламинированной ДСП (материал столешницы – по согласованию с Заказчиком). Материалы, применяемые при изготовлении стола, и полимерное покрытие, наносимое методом порошкового напыления, устойчивы к обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов.

Освободите стол от упаковки, произведите санитарную обработку стола средствами дезинфекции в соответствии с инструкциями производителей по их применению. После этого стол готов к эксплуатации.

5 Транспортирование и хранение

Стол может транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С; относительная влажность до 100 % при 25 °С.

Условия хранения в закрытом помещении при отсутствии в окружающей среде паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей: температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 40 °С; относительная влажность 98 % при 25 °С.

6 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие столика требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня передачи стола потребителю.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев.

При направлении стола на гарантийный ремонт необходимо приложить настоящий паспорт с гарантийным талоном. Гарантийный ремонт осуществляется предприятием-изготовителем.

Адрес предприятия-изготовителя: 246007, Республика Беларусь,
г. Гомель, ул. Федюнинского, 19
УП «Ратон-МедТех»
тел/факс 8 (10 375 232) 33 35 73, 33 36 47

7 Свидетельство о приемке

Стол медицинский однотумбовый СМГ 1, модель СМГ 1.1-01
соответствует техническим условиям ТУ BY 810000916.016-2017
и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления _____ Упаковку произвел _____

Ответственный за приемку_____ _____
(подпись) (штамп ОТК)

Линия отреза

КОРЕШОК ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Гарантийный талон изъят_____
(дата, подпись и штамп организации, осуществляющей гарантийный ремонт)

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Изделие медицинского назначения:
Стол медицинский однотумбовый СМГ 1
(наименование)
модель СМГ 1.1-01 **ТУ BY 810000916.016-2017**
(обозначение модели) (номер ТУ)

Дата изготовления_____
(заполняется предприятием-изготовителем)

Приобретен _____
(дата, № ТТН, заполняется потребителем)

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Производственное унитарное предприятие
«Ратон-МедТех»

Стол медицинский однотумбовый СМГ 1

модель СМГ 1.2

Паспорт



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

1 Назначение

Стол медицинский однотумбовый СМГ 1, модель СМГ 1.2 (далее стол) предназначен для оснащения медицинских учреждений.

Стол предназначен для использования в закрытых помещениях с температурой окружающего воздуха от 10 до 35 °С и относительной влажностью 80 % при 25 °С.

В связи с постоянной работой по совершенствованию стола, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем паспорте.

2 Технические характеристики

Габаритные размеры стола:

длина – 1200 мм, ширина – 600 мм, высота – 750 мм.

Масса стола не более 37 кг.

Допустимые нагрузки: на столешницу – 80 кг, на полку – 5 кг

Стол драгметаллов не содержит.

3 Комплектность

Комплект поставки: стол – 1 шт., паспорт – 1 шт.

4 Устройство стола и указания по эксплуатации

Подготовка стола к эксплуатации и ввод в эксплуатацию выполнятся потребителем самостоятельно, без участия представителя предприятия-изготовителя.

Стол представляет собой металлическую конструкцию, выполненную в виде каркаса, тумбы с распашной дверью и двумя полками, и столешницы из постформинга или ламинированной ДСП (материал столешницы – по согласованию с Заказчиком). Предусмотрена возможность установки легкосъемных полок тумбы на различной высоте. Материалы, применяемые при изготовлении стола, и полимерное покрытие, наносимое методом порошкового напыления, устойчивы к обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов.

Освободите стол от упаковки, произведите санитарную обработку стола средствами дезинфекции в соответствии с инструкциями производителей по их применению. После этого стол готов к эксплуатации.

5 Транспортирование и хранение

Стол может транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С; относительная влажность до 100 % при 25 °С.

Условия хранения в закрытом помещении при отсутствии в окружающей среде паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей: температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 40 °С; относительная влажность 98 % при 25 °С.

6 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие столика требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня передачи стола потребителю.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев.

При направлении стола на гарантийный ремонт необходимо приложить настоящий паспорт с гарантийным талоном. Гарантийный ремонт осуществляется предприятием-изготовителем.

Адрес предприятия-изготовителя: 246007, Республика Беларусь,
г. Гомель, ул. Федюнинского, 19
УП «Ратон-МедТех»
тел/факс 8 (10 375 232) 33 35 73, 33 36 47

7 Свидетельство о приемке

Стол медицинский однотумбовый СМГ 1, модель СМГ 1.2
соответствует техническим условиям ТУ BY 810000916.016-2017
и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления _____ Упаковку произвел _____

Ответственный за приемку_____ _____
(подпись) (штамп ОТК)

Линия отреза

КОРЕШОК ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Гарантийный талон изъят_____
(дата, подпись и штамп организации, осуществляющей гарантийный ремонт)

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Изделие медицинского назначения:
Стол медицинский однотумбовый СМГ 1
(наименование)
модель СМГ 1.2 **ТУ BY 810000916.016-2017**
(обозначение модели) (номер ТУ)

Дата изготовления_____
(заполняется предприятием-изготовителем)

Приобретен _____
(дата, № ТТН, заполняется потребителем)

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Производственное унитарное предприятие
«Ратон-МедТех»

Стол медицинский однотумбовый СМГ 1

модель СМГ 1.2-01

Паспорт



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

1 Назначение

Стол медицинский однотумбовый СМГ 1, модель СМГ 1.2-01 (далее стол) предназначен для оснащения медицинских учреждений.

Стол предназначен для использования в закрытых помещениях с температурой окружающего воздуха от 10 до 35 °С и относительной влажностью 80 % при 25 °С.

В связи с постоянной работой по совершенствованию стола, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем паспорте.

2 Технические характеристики

Габаритные размеры стола:

длина – 1400 мм, ширина – 600 мм, высота – 750 мм.

Масса стола не более 38 кг.

Допустимые нагрузки: на столешницу – 80 кг, на полку – 5 кг

Стол драгметаллов не содержит.

3 Комплектность

Комплект поставки: стол – 1 шт., паспорт – 1 шт.

4 Устройство стола и указания по эксплуатации

Подготовка стола к эксплуатации и ввод в эксплуатацию выполнятся потребителем самостоятельно, без участия представителя предприятия-изготовителя.

Стол представляет собой металлическую конструкцию, выполненную в виде каркаса, тумбы с распашной дверью и двумя полками, и столешницы из постформинга или ламинированной ДСП (материал столешницы – по согласованию с Заказчиком). Предусмотрена возможность установки легкосъемных полок тумбы на различной высоте. Материалы, применяемые при изготовлении стола, и полимерное покрытие, наносимое методом порошкового напыления, устойчивы к обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов.

Освободите стол от упаковки, произведите санитарную обработку стола средствами дезинфекции в соответствии с инструкциями производителей по их применению. После этого стол готов к эксплуатации.

5 Транспортирование и хранение

Стол может транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С; относительная влажность до 100 % при 25 °С.

Условия хранения в закрытом помещении при отсутствии в окружающей среде паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей: температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 40 °С; относительная влажность 98 % при 25 °С.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

6 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие столика требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня передачи стола потребителю.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев.

При направлении стола на гарантийный ремонт необходимо приложить настоящий паспорт с гарантийным талоном. Гарантийный ремонт осуществляется предприятием-изготовителем.

Адрес предприятия-изготовителя: 246007, Республика Беларусь,
г. Гомель, ул. Федюнинского, 19
УП «Ратон-МедТех»
тел/факс 8 (10 375 232) 33 35 73, 33 36 47

7 Свидетельство о приемке

Стол медицинский однотумбовый СМГ 1, модель СМГ 1.2-01
соответствует техническим условиям ТУ BY 810000916.016-2017
и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления _____ Упаковку произвел _____

Ответственный за приемку_____ _____
(подпись) (штамп ОТК)

КОРЕШОК ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Гарантийный талон изъят_____
(дата, подпись и штамп организации, осуществляющей гарантийный ремонт)

Линия отреза

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Изделие медицинского назначения:
Стол медицинский однотумбовый СМГ 1
(наименование)
модель СМГ 1.2-01 **ТУ BY 810000916.016-2017**
(обозначение модели) (номер ТУ)

Дата изготовления_____
(заполняется предприятием-изготовителем)

Приобретен _____
(дата, № ТТН, заполняется потребителем)

Производственное унитарное предприятие
«Ратон-МедТех»

Стол медицинский двухтумбовый СМГ 2

модель СМГ 2.1

Паспорт



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

1 Назначение

Стол медицинский двухтумбовый СМГ 2, модель СМГ 2.1 (далее стол) предназначен для оснащения медицинских учреждений.

Стол предназначен для использования в закрытых помещениях с температурой окружающего воздуха от 10 до 35 °С и относительной влажностью 80 % при 25 °С.

В связи с постоянной работой по совершенствованию стола, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем паспорте.

2 Технические характеристики

Габаритные размеры стола:
длина – 1500 мм, ширина – 600 мм, высота – 750 мм.
Масса стола не более 40 кг.
Допустимые нагрузки: на столешницу – 80 кг, на ящик – 5 кг.
Стол драгметаллов не содержит.

3 Комплектность

Комплект поставки: стол – 1 шт., паспорт – 1 шт.

4 Устройство стола и указания по эксплуатации

Подготовка стола к эксплуатации и ввод в эксплуатацию выполнятся потребителем самостоятельно, без участия представителя предприятия-изготовителя.

Стол представляет собой металлическую конструкцию, выполненную в виде каркаса с двумя тумбами с четырьмя выдвижными ящиками в каждой тумбе, и столешницы из постформинга или ламинированной ДСП (материал столешницы – по согласованию с Заказчиком). Материалы, применяемые при изготовлении стола, и полимерное покрытие, наносимое методом порошкового напыления, устойчивы к обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов.

Освободите стол от упаковки, произведите санитарную обработку стола средствами дезинфекции в соответствии с инструкциями производителей по их применению. После этого стол готов к эксплуатации.

5 Транспортирование и хранение

Стол может транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С; относительная влажность до 100 % при 25 °С.

Условия хранения в закрытом помещении при отсутствии в окружающей среде паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей: температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 40 °С; относительная влажность 98 % при 25 °С.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

6 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие столика требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня передачи стола потребителю.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев.

При направлении стола на гарантийный ремонт необходимо приложить настоящий паспорт с гарантийным талоном. Гарантийный ремонт осуществляется предприятием-изготовителем.

Адрес предприятия-изготовителя: 246007, Республика Беларусь,
г. Гомель, ул. Федюнинского, 19
УП «Ратон-МедТех»
тел/факс 8 (10 375 232) 33 35 73, 33 36 47

7 Свидетельство о приемке

Стол медицинский двухтумбовый СМГ 2, модель СМГ 2.1
соответствует техническим условиям ТУ BY 810000916.016-2017
и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления _____ Упаковку произвел _____

Ответственный за приемку_____ _____
(подпись) (штамп ОТК)

Линия отреза

КОРЕШОК ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Гарантийный талон изъят_____
(дата, подпись и штамп организации, осуществляющей гарантийный ремонт)

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Изделие медицинского назначения:
Стол медицинский двухтумбовый СМГ 2
(наименование)
модель СМГ 2.1 **ТУ BY 810000916.016-2017**
(обозначение модели) (номер ТУ)

Дата изготовления_____
(заполняется предприятием-изготовителем)


Приобретен _____
(дата, № ТТН, заполняется потребителем)

Производственное унитарное предприятие
«Ратон-МедТех»

Стол медицинский двухтумбовый СМГ 2

модель СМГ 2.2

Паспорт

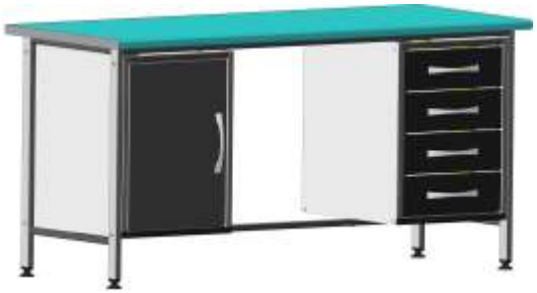

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

1 Назначение

Стол медицинский двухтумбовый СМГ 2, модель СМГ 2.2 (далее стол) предназначен для оснащения медицинских учреждений.

Стол предназначен для использования в закрытых помещениях с температурой окружающего воздуха от 10 до 35 °С и относительной влажностью 80 % при 25 °С.

В связи с постоянной работой по совершенствованию стола, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем паспорте.

2 Технические характеристики

Габаритные размеры стола:
длина – 1500 мм, ширина – 600 мм, высота – 750 мм.
Масса стола не более 35 кг.
Допустимые нагрузки: на столешницу – 80 кг, на ящик – 5 кг, на полку – 5 кг.
Стол драгметаллов не содержит.

3 Комплектность

Комплект поставки: стол – 1 шт., паспорт – 1 шт.

4 Устройство стола и указания по эксплуатации

Подготовка стола к эксплуатации и ввод в эксплуатацию выполнятся потребителем самостоятельно, без участия представителя предприятия-изготовителя.

Стол представляет собой металлическую конструкцию, выполненную в виде каркаса с двумя тумбами: тумбой с распашной дверью и двумя полками, и тумбой с четырьмя выдвижными ящиками, и столешницы из постформинга или ламинированной ДСП (материал столешницы – по согласованию с Заказчиком). Предусмотрена возможность установки легкосъемных полок тумбы с дверью на различной высоте. Материалы, применяемые при изготовлении стола, и полимерное покрытие, наносимое методом порошкового напыления, устойчивы к обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов.

Освободите стол от упаковки, произведите санитарную обработку стола средствами дезинфекции в соответствии с инструкциями производителей по их применению. После этого стол готов к эксплуатации.

5 Транспортирование и хранение

Стол может транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С; относительная влажность до 100 % при 25 °С.

Условия хранения в закрытом помещении при отсутствии в окружающей среде паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей: температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 40 °С; относительная влажность 98 % при 25 °С.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

6 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие столика требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня передачи стола потребителю.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев.

При направлении стола на гарантийный ремонт необходимо приложить настоящий паспорт с гарантийным талоном. Гарантийный ремонт осуществляется предприятием-изготовителем.

Адрес предприятия-изготовителя: 246007, Республика Беларусь,
г. Гомель, ул. Федюнинского, 19
УП «Ратон-МедТех»
тел/факс 8 (10 375 232) 33 35 73, 33 36 47

7 Свидетельство о приемке

Стол медицинский двухтумбовый СМГ 2, модель СМГ 2.2
соответствует техническим условиям ТУ BY 810000916.016-2017
и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления _____ Упаковку произвел _____

Ответственный за приемку_____ _____
(подпись) (штамп ОТК)

Линия отреза

КОРЕШОК ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Гарантийный талон изъят_____
(дата, подпись и штамп организации, осуществляющей гарантийный ремонт)

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Изделие медицинского назначения:
Стол медицинский двухтумбовый СМГ 2
(наименование)
модель СМГ 2.2 **ТУ BY 810000916.016-2017**
(обозначение модели) (номер ТУ)

Дата изготовления_____
(заполняется предприятием-изготовителем)

Приобретен _____
(дата, № ТТН, заполняется потребителем)

Производственное унитарное предприятие
«Ратон-МедТех»

Стол медицинский лабораторный СМГ 3

модель СМГ 3.1

Паспорт



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

1 Назначение

Стол медицинский лабораторный СМГ 3, модель СМГ 3.1 (далее стол) предназначен для оснащения медицинских учреждений.

Стол предназначен для использования в закрытых помещениях с температурой окружающего воздуха от 10 до 35 °С и относительной влажностью 80 % при 25 °С.

В связи с постоянной работой по совершенствованию стола, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем паспорте.

2 Технические характеристики

Габаритные размеры стола:
длина – 1200 мм, ширина – 590 мм, высота – 750 мм.
Масса стола не более 16 кг.
Допустимая нагрузка на столешницу – 80 кг.
Стол драгметаллов не содержит.

3 Комплектность

Комплект поставки: стол – 1 шт., паспорт – 1 шт.

4 Устройство стола и указания по эксплуатации

Подготовка стола к эксплуатации и ввод в эксплуатацию выполнятся потребителем самостоятельно, без участия представителя предприятия-изготовителя.

Стол представляет собой металлическую конструкцию, выполненную в виде каркаса со столешницей. Ножки стола оснащены пластиковыми опорами. Столешница стола изготовлена из нержавеющей стали, каркас выполнен с полимерным покрытием, наносимым методом порошкового напыления. Материалы, применяемые при изготовлении стола, устойчивы к обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов.

Произведите санитарную обработку стола средствами дезинфекции в соответствии с инструкциями производителей по их применению. После этого стол готов к эксплуатации.

5 Транспортирование и хранение

Стол может транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С; относительная влажность до 100 % при 25 °С.

Условия хранения в закрытом помещении при отсутствии в окружающей среде паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей: температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 40 °С; относительная влажность 98 % при 25 °С.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

6 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие столика требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня передачи стола потребителю.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев.

При направлении стола на гарантийный ремонт необходимо приложить настоящий паспорт с гарантийным талоном. Гарантийный ремонт осуществляется предприятием-изготовителем.

Адрес предприятия-изготовителя: 246007, Республика Беларусь,
г. Гомель, ул. Федюнинского, 19
УП «Ратон-МедТех»
тел/факс 8 (10 375 232) 33 35 73, 33 36 47

7 Свидетельство о приемке

Стол медицинский лабораторный СМГ 3, модель СМГ 3.1
соответствует техническим условиям ТУ BY 810000916.016-2017
и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления _____ Упаковку произвел _____

Ответственный за приемку_____ _____
(подпись) (штамп ОТК)

Линия отреза

КОРЕШОК ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Гарантийный талон изъят_____
(дата, подпись и штамп организации, осуществляющей гарантийный ремонт)

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Изделие медицинского назначения:
Стол медицинский лабораторный СМГ 3
(наименование)
модель СМГ 3.1 **ТУ BY 810000916.016-2017**
(обозначение модели) (номер ТУ)

Дата изготовления_____
(заполняется предприятием-изготовителем)

Приобретен _____
(дата, № ТТН, заполняется потребителем)

Производственное унитарное предприятие
«Ратон-МедТех»

Стол медицинский лабораторный СМГ 3

модель СМГ 3.2

Паспорт



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

1 Назначение

Стол медицинский лабораторный СМГ 3, модель СМГ 3.2 (далее стол) предназначен для оснащения медицинских учреждений.

Стол предназначен для использования в закрытых помещениях с температурой окружающего воздуха от 10 до 35 °С и относительной влажностью 80 % при 25 °С.

В связи с постоянной работой по совершенствованию стола, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем паспорте.

2 Технические характеристики

Габаритные размеры стола:
длина – 800 мм, ширина – 590 мм, высота – 750 мм.
Масса стола не более 14 кг.
Допустимая нагрузка на столешницу – 80 кг.
Стол драгметаллов не содержит.

3 Комплектность

Комплект поставки: стол – 1 шт., паспорт – 1 шт.

4 Устройство стола и указания по эксплуатации

Подготовка стола к эксплуатации и ввод в эксплуатацию выполнятся потребителем самостоятельно, без участия представителя предприятия-изготовителя.

Стол представляет собой металлическую конструкцию, выполненную в виде каркаса со столешницей. Ножки стола оснащены пластиковыми опорами. Столешница стола изготовлена из нержавеющей стали, каркас выполнен с полимерным покрытием, наносимым методом порошкового напыления. Материалы, применяемые при изготовлении стола, устойчивы к обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов.

Произведите санитарную обработку стола средствами дезинфекции в соответствии с инструкциями производителей по их применению. После этого стол готов к эксплуатации.

5 Транспортирование и хранение

Стол может транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С; относительная влажность до 100 % при 25 °С.

Условия хранения в закрытом помещении при отсутствии в окружающей среде паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей: температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 40 °С; относительная влажность 98 % при 25 °С.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

6 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие столика требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня передачи стола потребителю.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев.

При направлении стола на гарантийный ремонт необходимо приложить настоящий паспорт с гарантийным талоном. Гарантийный ремонт осуществляется предприятием-изготовителем.

Адрес предприятия-изготовителя: 246007, Республика Беларусь,
г. Гомель, ул. Федюнинского, 19
УП «Ратон-МедТех»
тел/факс 8 (10 375 232) 33 35 73, 33 36 47

7 Свидетельство о приемке

Стол медицинский лабораторный СМГ 3, модель СМГ 3.2
соответствует техническим условиям ТУ BY 810000916.016-2017
и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления _____ Упаковку произвел _____

Ответственный за приемку_____ _____
(подпись) (штамп ОТК)

Линия отреза

КОРЕШОК ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Гарантийный талон изъят _____
(дата, подпись и штамп организации, осуществляющей гарантийный ремонт)

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Изделие медицинского назначения:
Стол медицинский лабораторный СМГ 3
(наименование)
модель СМГ 3.2 **ТУ BY 810000916.016-2017**
(обозначение модели) (номер ТУ)

Дата изготовления _____
(заполняется предприятием-изготовителем)

Приобретен _____
(дата, № ТТН, заполняется потребителем)

Производственное унитарное предприятие
«Ратон-МедТех»

Стол медицинский лабораторный СМГ 3

модель СМГ 3.3

Паспорт



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

1 Назначение

Стол медицинский лабораторный СМГ 3, модель СМГ 3.3 (далее стол) предназначен для оснащения медицинских учреждений.

Стол предназначен для использования в закрытых помещениях с температурой окружающего воздуха от 10 до 35 °С и относительной влажностью 80 % при 25 °С.

В связи с постоянной работой по совершенствованию стола, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем паспорте.

2 Технические характеристики

Габаритные размеры стола:
длина – 1600 мм, ширина – 590 мм, высота – 750 мм.
Масса стола не более 20 кг.
Допустимая нагрузка на столешницу – 80 кг.
Стол драгметаллов не содержит.

3 Комплектность

Комплект поставки: стол – 1 шт., паспорт – 1 шт.

4 Устройство стола и указания по эксплуатации

Подготовка стола к эксплуатации и ввод в эксплуатацию выполнятся потребителем самостоятельно, без участия представителя предприятия-изготовителя.

Стол представляет собой металлическую конструкцию, выполненную в виде каркаса со столешницей. Ножки стола оснащены пластиковыми опорами. Столешница стола изготовлена из нержавеющей стали, каркас выполнен с полимерным покрытием, наносимым методом порошкового напыления. Материалы, применяемые при изготовлении стола, устойчивы к обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов.

Произведите санитарную обработку стола средствами дезинфекции в соответствии с инструкциями производителей по их применению. После этого стол готов к эксплуатации.

5 Транспортирование и хранение

Стол может транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С; относительная влажность до 100 % при 25 °С.

Условия хранения в закрытом помещении при отсутствии в окружающей среде паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей: температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 40 °С; относительная влажность 98 % при 25 °С.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

6 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие столика требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня передачи стола потребителю.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев.

При направлении стола на гарантийный ремонт необходимо приложить настоящий паспорт с гарантийным талоном. Гарантийный ремонт осуществляется предприятием-изготовителем.

Адрес предприятия-изготовителя: 246007, Республика Беларусь,
г. Гомель, ул. Федюнинского, 19
УП «Ратон-МедТех»
тел/факс 8 (10 375 232) 33 35 73, 33 36 47

7 Свидетельство о приемке

Стол медицинский лабораторный СМГ 3, модель СМГ 3.3
соответствует техническим условиям ТУ BY 810000916.016-2017
и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления _____ Упаковку произвел _____

Ответственный за приемку_____ _____
(подпись) (штамп ОТК)

КОРЕШОК ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Гарантийный талон изъят_____
(дата, подпись и штамп организации, осуществляющей гарантийный ремонт)

Линия отреза

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Изделие медицинского назначения:
Стол медицинский лабораторный СМГ 3
(наименование)
модель СМГ 3.3 **ТУ BY 810000916.016-2017**
(обозначение модели) (номер ТУ)

Дата изготовления_____
(заполняется предприятием-изготовителем)

Приобретен _____
(дата, № ТТН, заполняется потребителем)

Производственное унитарное предприятие
«Ратон-МедТех»

Стол медицинский лабораторный СМГ 4

модель СМГ 4.1

Паспорт



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

1 Назначение

Стол медицинский лабораторный СМГ 4, модель СМГ 4.1 (далее стол) предназначен для оснащения медицинских учреждений.

Стол предназначен для использования в закрытых помещениях с температурой окружающего воздуха от 10 до 35 °С и относительной влажностью 80 % при 25 °С.

В связи с постоянной работой по совершенствованию стола, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем паспорте.

2 Технические характеристики

Габаритные размеры стола:
длина – 1200 мм, ширина – 590 мм, высота – 750 мм.
Масса стола не более 20 кг.
Допустимая нагрузка на столешницу – 80 кг.
Стол драгметаллов не содержит.

3 Комплектность

Комплект поставки: стол – 1 шт., паспорт – 1 шт.

4 Устройство стола и указания по эксплуатации

Подготовка стола к эксплуатации и ввод в эксплуатацию выполнятся потребителем самостоятельно, без участия представителя предприятия-изготовителя.

Стол представляет собой металлическую конструкцию, выполненную полностью из нержавеющей стали, в виде каркаса со столешницей. Ножки стола оснащены пластиковыми опорами. Материалы, применяемые при изготовлении стола, устойчивы к обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов.

Произведите санитарную обработку стола средствами дезинфекции в соответствии с инструкциями производителей по их применению. После этого стол готов к эксплуатации.

5 Транспортирование и хранение

Стол может транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С; относительная влажность до 100 % при 25 °С.

Условия хранения в закрытом помещении при отсутствии в окружающей среде паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей: температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 40 °С; относительная влажность 98 % при 25 °С.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

6 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие столика требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня передачи стола потребителю.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев.

При направлении стола на гарантийный ремонт необходимо приложить настоящий паспорт с гарантийным талоном.

Адрес предприятия-изготовителя: 246007, Республика Беларусь,
г. Гомель, ул. Федюнинского, 19
УП «Ратон-МедТех»
тел/факс 8 (10 375 232) 33 35 73, 33 36 47

7 Свидетельство о приемке

Стол медицинский лабораторный СМГ 4, модель СМГ 4.1
соответствует техническим условиям ТУ BY 810000916.016-2017
и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления _____ Упаковку произвел _____

Ответственный за приемку_____ _____
(подпись) (штамп ОТК)

КОРЕШОК ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Гарантийный талон изъят_____
(дата, подпись и штамп организации, осуществляющей гарантийный ремонт)

Линия отреза

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Изделие медицинского назначения:
Стол медицинский лабораторный СМГ 4
(наименование)
модель СМГ 4.1 **ТУ BY 810000916.016-2017**
(обозначение модели) (номер ТУ)

Дата изготовления_____
(заполняется предприятием-изготовителем)

Приобретен _____
(дата, № ТТН, заполняется потребителем)

Производственное унитарное предприятие
«Ратон-МедТех»

Стол медицинский лабораторный СМГ 4

модель СМГ 4.2

Паспорт



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

1 Назначение

Стол медицинский лабораторный СМГ 4, модель СМГ 4.2 (далее стол) предназначен для оснащения медицинских учреждений.

Стол предназначен для использования в закрытых помещениях с температурой окружающего воздуха от 10 до 35 °С и относительной влажностью 80 % при 25 °С.

В связи с постоянной работой по совершенствованию стола, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем паспорте.

2 Технические характеристики

Габаритные размеры стола:
длина – 800 мм, ширина – 590 мм, высота – 750 мм.
Масса стола не более 15 кг.
Допустимая нагрузка на столешницу – 80 кг.
Стол драгметаллов не содержит.

3 Комплектность

Комплект поставки: стол – 1 шт., паспорт – 1 шт.

4 Устройство стола и указания по эксплуатации

Подготовка стола к эксплуатации и ввод в эксплуатацию выполнятся потребителем самостоятельно, без участия представителя предприятия-изготовителя.

Стол представляет собой металлическую конструкцию, выполненную полностью из нержавеющей стали, в виде каркаса со столешницей. Ножки стола оснащены пластиковыми опорами. Материалы, применяемые при изготовлении стола, устойчивы к обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов.

Произведите санитарную обработку стола средствами дезинфекции в соответствии с инструкциями производителей по их применению. После этого стол готов к эксплуатации.

5 Транспортирование и хранение

Стол может транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С; относительная влажность до 100 % при 25 °С.

Условия хранения в закрытом помещении при отсутствии в окружающей среде паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей: температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 40 °С; относительная влажность 98 % при 25 °С.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

6 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие столика требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня передачи стола потребителю.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев.

При направлении стола на гарантийный ремонт необходимо приложить настоящий паспорт с гарантийным талоном.

Адрес предприятия-изготовителя: 246007, Республика Беларусь,
г. Гомель, ул. Федюнинского, 19
УП «Ратон-МедТех»
тел/факс 8 (10 375 232) 33 35 73, 33 36 47

7 Свидетельство о приемке

Стол медицинский лабораторный СМГ 4, модель СМГ 4.2
соответствует техническим условиям ТУ BY 810000916.016-2017
и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления _____ Упаковку произвел _____

Ответственный за приемку_____ _____
(подпись) (штамп ОТК)

КОРЕШОК ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Гарантийный талон изъят_____
(дата, подпись и штамп организации, осуществляющей гарантийный ремонт)

Линия отреза

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Изделие медицинского назначения:
Стол медицинский лабораторный СМГ 4
(наименование)
модель СМГ 4.2 **ТУ BY 810000916.016-2017**
(обозначение модели) (номер ТУ)

Дата изготовления_____
(заполняется предприятием-изготовителем)

Приобретен _____
(дата, № ТТН, заполняется потребителем)

Производственное унитарное предприятие
«Ратон-МедТех»

Стол медицинский лабораторный СМГ 4

модель СМГ 4.3

Паспорт



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

1 Назначение

Стол медицинский лабораторный СМГ 4, модель СМГ 4.3 (далее стол) предназначен для оснащения медицинских учреждений.

Стол предназначен для использования в закрытых помещениях с температурой окружающего воздуха от 10 до 35 °С и относительной влажностью 80 % при 25 °С.

В связи с постоянной работой по совершенствованию стола, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем паспорте.

2 Технические характеристики

Габаритные размеры стола:
длина – 1600 мм, ширина – 590 мм, высота – 750 мм.
Масса стола не более 20 кг.
Допустимая нагрузка на столешницу – 80 кг.
Стол драгметаллов не содержит.

3 Комплектность

Комплект поставки: стол – 1 шт., паспорт – 1 шт.

4 Устройство стола и указания по эксплуатации

Подготовка стола к эксплуатации и ввод в эксплуатацию выполнятся потребителем самостоятельно, без участия представителя предприятия-изготовителя.

Стол представляет собой металлическую конструкцию, выполненную полностью из нержавеющей стали, в виде каркаса со столешницей. Ножки стола оснащены пластиковыми опорами. Материалы, применяемые при изготовлении стола, устойчивы к обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов.

Произведите санитарную обработку стола средствами дезинфекции в соответствии с инструкциями производителей по их применению. После этого стол готов к эксплуатации.

5 Транспортирование и хранение

Стол может транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С; относительная влажность до 100 % при 25 °С.

Условия хранения в закрытом помещении при отсутствии в окружающей среде паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей: температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 40 °С; относительная влажность 98 % при 25 °С.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

6 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие столика требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня передачи стола потребителю.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев.

При направлении стола на гарантийный ремонт необходимо приложить настоящий паспорт с гарантийным талоном.

Адрес предприятия-изготовителя: 246007, Республика Беларусь,
г. Гомель, ул. Федюнинского, 19
УП «Ратон-МедТех»
тел/факс 8 (10 375 232) 33 35 73, 33 36 47

7 Свидетельство о приемке

Стол медицинский лабораторный СМГ 4, модель СМГ 4.3
соответствует техническим условиям ТУ BY 810000916.016-2017
и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления _____ Упаковку произвел _____

Ответственный за приемку_____ _____
(подпись) (штамп ОТК)

КОРЕШОК ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Гарантийный талон изъят_____
(дата, подпись и штамп организации, осуществляющей гарантийный ремонт)

Линия отреза

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Изделие медицинского назначения:
Стол медицинский лабораторный СМГ 4
(наименование)
модель СМГ 4.3 **ТУ BY 810000916.016-2017**
(обозначение модели) (номер ТУ)

Дата изготовления_____
(заполняется предприятием-изготовителем)

Приобретен _____
(дата, № ТТН, заполняется потребителем)

Производственное унитарное предприятие
«Ратон-МедТех»

Стол медицинский лабораторный СМГ 5

модель СМГ 5.1

Паспорт



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

1 Назначение

Стол медицинский лабораторный СМГ 5, модель СМГ 5.1 (далее стол) предназначен для оснащения медицинских учреждений.

Стол предназначен для использования в закрытых помещениях с температурой окружающего воздуха от 10 до 35 °С и относительной влажностью 80 % при 25 °С.

В связи с постоянной работой по совершенствованию стола, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем паспорте.

2 Технические характеристики

Габаритные размеры стола:
длина – 1200 мм, ширина – 590 мм, высота – 750 мм.
Масса стола не более 30 кг.
Допустимые нагрузки: на столешницу – 80 кг, на полку – 30 кг
Стол драгметаллов не содержит.

3 Комплектность

Комплект поставки: стол – 1 шт., паспорт – 1 шт.

4 Устройство стола и указания по эксплуатации

Подготовка стола к эксплуатации и ввод в эксплуатацию выполнятся потребителем самостоятельно, без участия представителя предприятия-изготовителя.

Стол представляет собой металлическую конструкцию, выполненную в виде каркаса с полкой. Ножки стола оснащены пластиковыми опорами. Столешница и полка стола изготовлены из нержавеющей стали, каркас выполнен с полимерным покрытием, наносимым методом порошкового напыления. Материалы, применяемые при изготовлении стола, устойчивы к обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов.

Произведите санитарную обработку стола средствами дезинфекции в соответствии с инструкциями производителей по их применению. После этого стол готов к эксплуатации.

5 Транспортирование и хранение

Стол может транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С; относительная влажность до 100 % при 25 °С.

Условия хранения в закрытом помещении при отсутствии в окружающей среде паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей: температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 40 °С; относительная влажность 98 % при 25 °С.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

6 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие столика требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня передачи стола потребителю.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев.

При направлении стола на гарантийный ремонт необходимо приложить настоящий паспорт с гарантийным талоном.

Адрес предприятия-изготовителя: 246007, Республика Беларусь,
г. Гомель, ул. Федюнинского, 19
УП «Ратон-МедТех»
тел/факс 8 (10 375 232) 33 35 73, 33 36 47

7 Свидетельство о приемке

Стол медицинский лабораторный СМГ 5, модель СМГ 5.1
соответствует техническим условиям ТУ BY 810000916.016-2017
и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления _____ Упаковку произвел ___

Ответственный за приемку_____ _____
(подпись) (штамп ОТК)

Линия отреза

КОРЕШОК ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Гарантийный талон изъят_____
(дата, подпись и штамп организации, осуществляющей гарантийный ремонт)

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Изделие медицинского назначения:
Стол медицинский лабораторный СМГ 5
(наименование)
модель СМГ 5.1 **ТУ BY 810000916.016-2017**
(обозначение модели) (номер ТУ)

Дата изготовления_____
(заполняется предприятием-изготовителем)

Приобретен _____
(дата, № ТТН, заполняется потребителем)

Производственное унитарное предприятие
«Ратон-МедТех»

Стол медицинский лабораторный СМГ 5

модель СМГ 5.2

Паспорт



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

1 Назначение

Стол медицинский лабораторный СМГ 5, модель СМГ 5.2 (далее стол) предназначен для оснащения медицинских учреждений.

Стол предназначен для использования в закрытых помещениях с температурой окружающего воздуха от 10 до 35 °С и относительной влажностью 80 % при 25 °С.

В связи с постоянной работой по совершенствованию стола, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем паспорте.

2 Технические характеристики

Габаритные размеры стола:
длина – 800 мм, ширина – 590 мм, высота – 750 мм.
Масса стола не более 20 кг.
Допустимые нагрузки: на столешницу – 80 кг, на полку – 30 кг
Стол драгметаллов не содержит.

3 Комплектность

Комплект поставки: стол – 1 шт., паспорт – 1 шт.

4 Устройство стола и указания по эксплуатации

Подготовка стола к эксплуатации и ввод в эксплуатацию выполнятся потребителем самостоятельно, без участия представителя предприятия-изготовителя.

Стол представляет собой металлическую конструкцию, выполненную в виде каркаса с полкой. Ножки стола оснащены пластиковыми опорами. Столешница и полка стола изготовлены из нержавеющей стали, каркас выполнен с полимерным покрытием, наносимым методом порошкового напыления. Материалы, применяемые при изготовлении стола, устойчивы к обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов.

Произведите санитарную обработку стола средствами дезинфекции в соответствии с инструкциями производителей по их применению. После этого стол готов к эксплуатации.

5 Транспортирование и хранение

Стол может транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С; относительная влажность до 100 % при 25 °С.

Условия хранения в закрытом помещении при отсутствии в окружающей среде паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей: температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 40 °С; относительная влажность 98 % при 25 °С.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

6 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие столика требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня передачи стола потребителю.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев.

При направлении стола на гарантийный ремонт необходимо приложить настоящий паспорт с гарантийным талоном.

Адрес предприятия-изготовителя: 246007, Республика Беларусь,
г. Гомель, ул. Федюнинского, 19
УП «Ратон-МедТех»
тел/факс 8 (10 375 232) 33 35 73, 33 36 47

7 Свидетельство о приемке

Стол медицинский лабораторный СМГ 5, модель СМГ 5.2
соответствует техническим условиям ТУ BY 810000916.016-2017
и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления _____ Упаковку произвел ___

Ответственный за приемку_____ _____
(подпись) (штамп ОТК)

Линия отреза

КОРЕШОК ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Гарантийный талон изъят_____
(дата, подпись и штамп организации, осуществляющей гарантийный ремонт)

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Изделие медицинского назначения:
Стол медицинский лабораторный СМГ 5
(наименование)
модель СМГ 5.2 **ТУ BY 810000916.016-2017**
(обозначение модели) (номер ТУ)

Дата изготовления_____
(заполняется предприятием-изготовителем)

Приобретен _____
(дата, № ТТН, заполняется потребителем)

Производственное унитарное предприятие
«Ратон-МедТех»

Стол медицинский лабораторный СМГ 5

модель СМГ 5.3

Паспорт



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

1 Назначение

Стол медицинский лабораторный СМГ 5, модель СМГ 5.3 (далее стол) предназначен для оснащения медицинских учреждений.

Стол предназначен для использования в закрытых помещениях с температурой окружающего воздуха от 10 до 35 °С и относительной влажностью 80 % при 25 °С.

В связи с постоянной работой по совершенствованию стола, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем паспорте.

2 Технические характеристики

Габаритные размеры стола:
длина – 1600 мм, ширина – 590 мм, высота – 750 мм.
Масса стола не более 30 кг.
Допустимые нагрузки: на столешницу – 80 кг, на полку – 30 кг
Стол драгметаллов не содержит.

3 Комплектность

Комплект поставки: стол – 1 шт., паспорт – 1 шт.

4 Устройство стола и указания по эксплуатации

Подготовка стола к эксплуатации и ввод в эксплуатацию выполнятся потребителем самостоятельно, без участия представителя предприятия-изготовителя.

Стол представляет собой металлическую конструкцию, выполненную в виде каркаса с полкой. Ножки стола оснащены пластиковыми опорами. Столешница и полка стола изготовлены из нержавеющей стали, каркас выполнен с полимерным покрытием, наносимым методом порошкового напыления. Материалы, применяемые при изготовлении стола, устойчивы к обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов.

Произведите санитарную обработку стола средствами дезинфекции в соответствии с инструкциями производителей по их применению. После этого стол готов к эксплуатации.

5 Транспортирование и хранение

Стол может транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С; относительная влажность до 100 % при 25 °С.

Условия хранения в закрытом помещении при отсутствии в окружающей среде паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей: температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 40 °С; относительная влажность 98 % при 25 °С.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

6 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие столика требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня передачи стола потребителю.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев.

При направлении стола на гарантийный ремонт необходимо приложить настоящий паспорт с гарантийным талоном.

Адрес предприятия-изготовителя: 246007, Республика Беларусь,
г. Гомель, ул. Федюнинского, 19
УП «Ратон-МедТех»
тел/факс 8 (10 375 232) 33 35 73, 33 36 47

7 Свидетельство о приемке

Стол медицинский лабораторный СМГ 5, модель СМГ 5.3
соответствует техническим условиям ТУ BY 810000916.016-2017
и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления _____ Упаковку произвел ___

Ответственный за приемку_____ _____
(подпись) (штамп ОТК)

Линия отреза

КОРЕШОК ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Гарантийный талон изъят_____
(дата, подпись и штамп организации, осуществляющей гарантийный ремонт)

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Изделие медицинского назначения:
Стол медицинский лабораторный СМГ 5
(наименование)
модель СМГ 5.3 **ТУ BY 810000916.016-2017**
(обозначение модели) (номер ТУ)

Дата изготовления_____
(заполняется предприятием-изготовителем)

Приобретен _____
(дата, № ТТН, заполняется потребителем)

Производственное унитарное предприятие
«Ратон-МедТех»

Стол медицинский лабораторный СМГ 6

модель СМГ 6.1

Паспорт



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

1 Назначение

Стол медицинский лабораторный СМГ 6, модель СМГ 6.1 (далее стол) предназначен для оснащения медицинских учреждений.

Стол предназначен для использования в закрытых помещениях с температурой окружающего воздуха от 10 до 35 °С и относительной влажностью 80 % при 25 °С.

В связи с постоянной работой по совершенствованию стола, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем паспорте.

2 Технические характеристики

Габаритные размеры стола:
длина – 1200 мм, ширина – 590 мм, высота – 750 мм.
Масса стола не более 23 кг.
Допустимая нагрузка на столешницу – 80 кг, на полку – 30 кг.
Стол драгметаллов не содержит.

3 Комплектность

Комплект поставки: стол – 1 шт., паспорт – 1 шт.

4 Устройство стола и указания по эксплуатации

Подготовка стола к эксплуатации и ввод в эксплуатацию выполнятся потребителем самостоятельно, без участия представителя предприятия-изготовителя.

Стол представляет собой металлическую конструкцию, выполненную полностью из нержавеющей стали, в виде каркаса с полкой и столешницей. Ножки стола оснащены пластиковыми опорами. Материалы, применяемые при изготовлении стола, устойчивы к обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов.

Произведите санитарную обработку стола средствами дезинфекции в соответствии с инструкциями производителей по их применению. После этого стол готов к эксплуатации.

5 Транспортирование и хранение

Стол может транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С; относительная влажность до 100 % при 25 °С.

Условия хранения в закрытом помещении при отсутствии в окружающей среде паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей: температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 40 °С; относительная влажность 98 % при 25 °С.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

6 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие столика требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня передачи стола потребителю.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев.

При направлении стола на гарантийный ремонт необходимо приложить настоящий паспорт с гарантийным талоном. Гарантийный ремонт осуществляется предприятием-изготовителем.

Адрес предприятия-изготовителя: 246007, Республика Беларусь,
г. Гомель, ул. Федюнинского, 19
УП «Ратон-МедТех»
тел/факс 8 (10 375 232) 33 35 73, 33 36 47

7 Свидетельство о приемке

Стол медицинский лабораторный СМГ 6, модель СМГ 6.1
соответствует техническим условиям ТУ BY 810000916.016-2017
и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления _____ Упаковку произвел ___

Ответственный за приемку_____ _____
(подпись) (штамп ОТК)

Линия отреза

КОРЕШОК ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Гарантийный талон изъят _____
(дата, подпись и штамп организации, осуществляющей гарантийный ремонт)

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Изделие медицинского назначения:
Стол медицинский лабораторный СМГ 6
(наименование)
модель СМГ 6.1 **ТУ BY 810000916.016-2017**
(обозначение модели) (номер ТУ)

Дата изготовления _____
(заполняется предприятием-изготовителем)

Приобретен _____
(дата, № ТТН, заполняется потребителем)

Производственное унитарное предприятие
«Ратон-МедТех»

Стол медицинский лабораторный СМГ 6

модель СМГ 6.2

Паспорт



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

1 Назначение

Стол медицинский лабораторный СМГ 6, модель СМГ 6.2 (далее стол) предназначен для оснащения медицинских учреждений.

Стол предназначен для использования в закрытых помещениях с температурой окружающего воздуха от 10 до 35 °С и относительной влажностью 80 % при 25 °С.

В связи с постоянной работой по совершенствованию стола, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем паспорте.

2 Технические характеристики

Габаритные размеры стола:
длина – 800 мм, ширина – 590 мм, высота – 750 мм.
Масса стола не более 20 кг.
Допустимая нагрузка на столешницу – 80 кг, на полку – 30 кг.
Стол драгметаллов не содержит.

3 Комплектность

Комплект поставки: стол – 1 шт., паспорт – 1 шт.

4 Устройство стола и указания по эксплуатации

Подготовка стола к эксплуатации и ввод в эксплуатацию выполнятся потребителем самостоятельно, без участия представителя предприятия-изготовителя.

Стол представляет собой металлическую конструкцию, выполненную полностью из нержавеющей стали, в виде каркаса с полкой и столешницей. Ножки стола оснащены пластиковыми опорами. Материалы, применяемые при изготовлении стола, устойчивы к обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов.

Произведите санитарную обработку стола средствами дезинфекции в соответствии с инструкциями производителей по их применению. После этого стол готов к эксплуатации.

5 Транспортирование и хранение

Стол может транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С; относительная влажность до 100 % при 25 °С.

Условия хранения в закрытом помещении при отсутствии в окружающей среде паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей: температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 40 °С; относительная влажность 98 % при 25 °С.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

6 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие столика требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня передачи стола потребителю.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев.

При направлении стола на гарантийный ремонт необходимо приложить настоящий паспорт с гарантийным талоном. Гарантийный ремонт осуществляется предприятием-изготовителем.

Адрес предприятия-изготовителя: 246007, Республика Беларусь,
г. Гомель, ул. Федюнинского, 19
УП «Ратон-МедТех»
тел/факс 8 (10 375 232) 33 35 73, 33 36 47

7 Свидетельство о приемке

Стол медицинский лабораторный СМГ 6, модель СМГ 6.2
соответствует техническим условиям ТУ BY 810000916.016-2017
и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления _____ Упаковку произвел ___

Ответственный за приемку_____ _____
(подпись) (штамп ОТК)

Линия отреза

КОРЕШОК ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Гарантийный талон изъят_____
(дата, подпись и штамп организации, осуществляющей гарантийный ремонт)

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Изделие медицинского назначения:
Стол медицинский лабораторный СМГ 6_____
(наименование)
модель СМГ 6.2 **ТУ BY 810000916.016-2017**
(обозначение модели) (номер ТУ)

Дата изготовления_____
(заполняется предприятием-изготовителем)

Приобретен _____
(дата, № ТТН, заполняется потребителем)

Производственное унитарное предприятие
«Ратон-МедТех»

Стол медицинский лабораторный СМГ 6

модель СМГ 6.3

Паспорт



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

1 Назначение

Стол медицинский лабораторный СМГ 6, модель СМГ 6.3 (далее стол) предназначен для оснащения медицинских учреждений.

Стол предназначен для использования в закрытых помещениях с температурой окружающего воздуха от 10 до 35 °С и относительной влажностью 80 % при 25 °С.

В связи с постоянной работой по совершенствованию стола, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем паспорте.

2 Технические характеристики

Габаритные размеры стола:
длина – 1600 мм, ширина – 590 мм, высота – 750 мм.
Масса стола не более 30 кг.
Допустимая нагрузка на столешницу – 80 кг, на полку – 30 кг.
Стол драгметаллов не содержит.

3 Комплектность

Комплект поставки: стол – 1 шт., паспорт – 1 шт.

4 Устройство стола и указания по эксплуатации

Подготовка стола к эксплуатации и ввод в эксплуатацию выполнятся потребителем самостоятельно, без участия представителя предприятия-изготовителя.

Стол представляет собой металлическую конструкцию, выполненную полностью из нержавеющей стали, в виде каркаса с полкой и столешницей. Ножки стола оснащены пластиковыми опорами. Материалы, применяемые при изготовлении стола, устойчивы к обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов.

Произведите санитарную обработку стола средствами дезинфекции в соответствии с инструкциями производителей по их применению. После этого стол готов к эксплуатации.

5 Транспортирование и хранение

Стол может транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С; относительная влажность до 100 % при 25 °С.

Условия хранения в закрытом помещении при отсутствии в окружающей среде паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей: температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 40 °С; относительная влажность 98 % при 25 °С.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

6 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие столика требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня передачи стола потребителю.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев.

При направлении стола на гарантийный ремонт необходимо приложить настоящий паспорт с гарантийным талоном. Гарантийный ремонт осуществляется предприятием-изготовителем.

Адрес предприятия-изготовителя: 246007, Республика Беларусь,
г. Гомель, ул. Федюнинского, 19
УП «Ратон-МедТех»
тел/факс 8 (10 375 232) 33 35 73, 33 36 47

7 Свидетельство о приемке

Стол медицинский лабораторный СМГ 6, модель СМГ 6.3
соответствует техническим условиям ТУ BY 810000916.016-2017
и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления _____ Упаковку произвел ___

Ответственный за приемку_____ _____
(подпись) (штамп ОТК)

Линия отреза

КОРЕШОК ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Гарантийный талон изъят _____
(дата, подпись и штамп организации, осуществляющей гарантийный ремонт)

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Изделие медицинского назначения:
Стол медицинский лабораторный СМГ 6
(наименование)
модель СМГ 6.3 **ТУ BY 810000916.016-2017**
(обозначение модели) (номер ТУ)

Дата изготовления _____
(заполняется предприятием-изготовителем)

Приобретен _____
(дата, № ТТН, заполняется потребителем)

Производственное унитарное предприятие
«Ратон-МедТех»

Стол медицинский лабораторный СМГ 7

модель СМГ 7.1

Паспорт



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

1 Назначение

Стол медицинский лабораторный СМГ 7, модель СМГ 7.1 (далее стол) предназначен для оснащения медицинских учреждений.

Стол предназначен для использования в закрытых помещениях с температурой окружающего воздуха от 10 до 35 °С и относительной влажностью 80 % при 25 °С.

В связи с постоянной работой по совершенствованию стола, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем паспорте.

2 Технические характеристики

Габаритные размеры стола:
длина – 1200 мм, ширина – 590 мм, высота – 750 мм.
Масса стола не более 30 кг.
Допустимая нагрузка на столешницу – 80 кг, на ящик – 5 кг.
Стол драгметаллов не содержит.

3 Комплектность

Комплект поставки: стол – 1 шт., паспорт – 1 шт.

4 Устройство стола и указания по эксплуатации

Подготовка стола к эксплуатации и ввод в эксплуатацию выполнятся потребителем самостоятельно, без участия представителя предприятия-изготовителя.

Стол представляет собой металлическую конструкцию, выполненную в виде каркаса со столешницей и двумя выдвижными ящиками под столешницей. Ножки стола оснащены пластиковыми опорами. Столешница стола изготовлена из нержавеющей стали, каркас и ящики выполнены с полимерным покрытием, наносимым методом порошкового напыления. Материалы, применяемые при изготовлении стола, устойчивы к обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов.

Произведите санитарную обработку стола средствами дезинфекции в соответствии с инструкциями производителей по их применению. После этого стол готов к эксплуатации.

5 Транспортирование и хранение

Стол может транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С; относительная влажность до 100 % при 25 °С.

Условия хранения в закрытом помещении при отсутствии в окружающей среде паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей: температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 40 °С; относительная влажность 98 % при 25 °С.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

6 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие столика требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня передачи стола потребителю.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев.

При направлении стола на гарантийный ремонт необходимо приложить настоящий паспорт с гарантийным талоном. Гарантийный ремонт осуществляется предприятием-изготовителем.

Адрес предприятия-изготовителя: 246007, Республика Беларусь,
г. Гомель, ул. Федюнинского, 19
УП «Ратон-МедТех»
тел/факс 8 (10 375 232) 33 35 73, 33 36 47

7 Свидетельство о приемке

Стол медицинский лабораторный СМГ 7, модель СМГ 7.1
соответствует техническим условиям ТУ BY 810000916.016-2017
и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления _____ Упаковку произвел _____

Ответственный за приемку_____ _____
(подпись) (штамп ОТК)

Линия отреза

КОРЕШОК ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Гарантийный талон изъят_____
(дата, подпись и штамп организации, осуществляющей гарантийный ремонт)

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Изделие медицинского назначения:
Стол медицинский лабораторный СМГ 7
(наименование)
модель СМГ 7.1 **ТУ BY 810000916.016-2017**
(обозначение модели) (номер ТУ)

Дата изготовления_____
(заполняется предприятием-изготовителем)

Приобретен _____
(дата, № ТТН, заполняется потребителем)

Производственное унитарное предприятие
«Ратон-МедТех»

Стол медицинский лабораторный СМГ 7

модель СМГ 7.2

Паспорт



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

1 Назначение

Стол медицинский лабораторный СМГ 7, модель СМГ 7.2 (далее стол) предназначен для оснащения медицинских учреждений.

Стол предназначен для использования в закрытых помещениях с температурой окружающего воздуха от 10 до 35 °С и относительной влажностью 80 % при 25 °С.

В связи с постоянной работой по совершенствованию стола, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем паспорте.

2 Технические характеристики

Габаритные размеры стола:
длина – 800 мм, ширина – 590 мм, высота – 750 мм.
Масса стола не более 25 кг.
Допустимая нагрузка на столешницу – 80 кг, на ящик – 5 кг.
Стол драгметаллов не содержит.

3 Комплектность

Комплект поставки: стол – 1 шт., паспорт – 1 шт.

4 Устройство стола и указания по эксплуатации

Подготовка стола к эксплуатации и ввод в эксплуатацию выполнятся потребителем самостоятельно, без участия представителя предприятия-изготовителя.

Стол представляет собой металлическую конструкцию, выполненную в виде каркаса со столешницей и двумя выдвижными ящиками под столешницей. Ножки стола оснащены пластиковыми опорами. Столешница стола изготовлена из нержавеющей стали, каркас и ящики выполнены с полимерным покрытием, наносимым методом порошкового напыления. Материалы, применяемые при изготовлении стола, устойчивы к обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов.

Произведите санитарную обработку стола средствами дезинфекции в соответствии с инструкциями производителей по их применению. После этого стол готов к эксплуатации.

5 Транспортирование и хранение

Стол может транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С; относительная влажность до 100 % при 25 °С.

Условия хранения в закрытом помещении при отсутствии в окружающей среде паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей: температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 40 °С; относительная влажность 98 % при 25 °С.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

6 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие столика требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня передачи стола потребителю.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев.

При направлении стола на гарантийный ремонт необходимо приложить настоящий паспорт с гарантийным талоном. Гарантийный ремонт осуществляется предприятием-изготовителем.

Адрес предприятия-изготовителя: 246007, Республика Беларусь,
г. Гомель, ул. Федюнинского, 19
УП «Ратон-МедТех»
тел/факс 8 (10 375 232) 33 35 73, 33 36 47

7 Свидетельство о приемке

Стол медицинский лабораторный СМГ 7, модель СМГ 7.2
соответствует техническим условиям ТУ BY 810000916.016-2017
и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления _____ Упаковку произвел _____

Ответственный за приемку_____ _____
(подпись) (штамп ОТК)

КОРЕШОК ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Гарантийный талон изъят_____
(дата, подпись и штамп организации, осуществляющей гарантийный ремонт)

Линия отреза

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Изделие медицинского назначения:
Стол медицинский лабораторный СМГ 7
(наименование)
модель СМГ 7.2 **ТУ BY 810000916.016-2017**
(обозначение модели) (номер ТУ)

Дата изготовления_____
(заполняется предприятием-изготовителем)

Приобретен _____
(дата, № ТТН, заполняется потребителем)

Производственное унитарное предприятие
«Ратон-МедТех»

Стол медицинский лабораторный СМГ 7

модель СМГ 7.3

Паспорт



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

1 Назначение

Стол медицинский лабораторный СМГ 7, модель СМГ 7.3 (далее стол) предназначен для оснащения медицинских учреждений.

Стол предназначен для использования в закрытых помещениях с температурой окружающего воздуха от 10 до 35 °С и относительной влажностью 80 % при 25 °С.

В связи с постоянной работой по совершенствованию стола, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем паспорте.

2 Технические характеристики

Габаритные размеры стола:
длина – 1600 мм, ширина – 590 мм, высота – 750 мм.
Масса стола не более 40 кг.
Допустимая нагрузка на столешницу – 80 кг, на ящик – 5 кг.
Стол драгметаллов не содержит.

3 Комплектность

Комплект поставки: стол – 1 шт., паспорт – 1 шт.

4 Устройство стола и указания по эксплуатации

Подготовка стола к эксплуатации и ввод в эксплуатацию выполнятся потребителем самостоятельно, без участия представителя предприятия-изготовителя.

Стол представляет собой металлическую конструкцию, выполненную в виде каркаса со столешницей и тремя выдвижными ящиками под столешницей. Ножки стола оснащены пластиковыми опорами. Столешница стола изготовлена из нержавеющей стали, каркас и ящики выполнены с полимерным покрытием, наносимым методом порошкового напыления. Материалы, применяемые при изготовлении стола, устойчивы к обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов.

Произведите санитарную обработку стола средствами дезинфекции в соответствии с инструкциями производителей по их применению. После этого стол готов к эксплуатации.

5 Транспортирование и хранение

Стол может транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С; относительная влажность до 100 % при 25 °С.

Условия хранения в закрытом помещении при отсутствии в окружающей среде паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей: температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 40 °С; относительная влажность 98 % при 25 °С.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

6 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие столика требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня передачи стола потребителю.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев.

При направлении стола на гарантийный ремонт необходимо приложить настоящий паспорт с гарантийным талоном. Гарантийный ремонт осуществляется предприятием-изготовителем.

Адрес предприятия-изготовителя: 246007, Республика Беларусь,
г. Гомель, ул. Федюнинского, 19
УП «Ратон-МедТех»
тел/факс 8 (10 375 232) 33 35 73, 33 36 47

7 Свидетельство о приемке

Стол медицинский лабораторный СМГ 7, модель СМГ 7.3
соответствует техническим условиям ТУ BY 810000916.016-2017
и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления _____ Упаковку произвел ___

Ответственный за приемку_____ _____
(подпись) (штамп ОТК)

КОРЕШОК ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Гарантийный талон изъят_____
(дата, подпись и штамп организации, осуществляющей гарантийный ремонт)

Линия отреза

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Изделие медицинского назначения:
Стол медицинский лабораторный СМГ 7
(наименование)
модель СМГ 7.3 **ТУ BY 810000916.016-2017**
(обозначение модели) (номер ТУ)

Дата изготовления_____
(заполняется предприятием-изготовителем)

Приобретен _____
(дата, № ТТН, заполняется потребителем)

Производственное унитарное предприятие
«Ратон-МедТех»

Стол медицинский палатный СМГ 8

модель СМГ 8.1

Паспорт



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

1 Назначение

Стол медицинский палатный СМГ 8, модель СМГ 8.1 (далее стол) предназначен для оснащения медицинских учреждений.

Стол предназначен для использования в закрытых помещениях с температурой окружающего воздуха от 10 до 35 °С и относительной влажностью 80 % при 25 °С.

В связи с постоянной работой по совершенствованию стола, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем паспорте.

2 Технические характеристики

Габаритные размеры стола:
длина – 1200 мм, ширина – 600 мм, высота – 750 мм.
Масса стола не более 17 кг.
Допустимая нагрузка на столешницу – 80 кг.
Стол драгметаллов не содержит.

3 Комплектность

Комплект поставки: стол – 1 шт., паспорт – 1 шт.

4 Устройство стола и указания по эксплуатации

Подготовка стола к эксплуатации и ввод в эксплуатацию выполнятся потребителем самостоятельно, без участия представителя предприятия-изготовителя.

Стол представляет собой конструкцию, выполненную в виде металлического каркаса с полимерным покрытием, наносимым методом порошкового напыления, и столешницы из ламинированной ДСП. Материалы, применяемые при изготовлении стола, устойчивы к обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов.

Произведите санитарную обработку стола средствами дезинфекции в соответствии с инструкциями производителей по их применению. После этого стол готов к эксплуатации.

5 Транспортирование и хранение

Стол может транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С; относительная влажность до 100 % при 25 °С.

Условия хранения в закрытом помещении при отсутствии в окружающей среде паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей: температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 40 °С; относительная влажность 98 % при 25 °С.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

6 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие столика требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня передачи стола потребителю.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев.

При направлении стола на гарантийный ремонт необходимо приложить настоящий паспорт с гарантийным талоном. Гарантийный ремонт осуществляется предприятием-изготовителем.

Адрес предприятия-изготовителя: 246007, Республика Беларусь,
г. Гомель, ул. Федюнинского, 19
УП «Ратон-МедТех»
тел/факс 8 (10 375 232) 33 35 73, 33 36 47

7 Свидетельство о приемке

Стол медицинский палатный СМГ 8, модель СМГ 8.1
соответствует техническим условиям ТУ BY 810000916.016-2017
и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления _____ Упаковку произвел _____

Ответственный за приемку_____ _____
(подпись) (штамп ОТК)

Линия отреза

КОРЕШОК ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Гарантийный талон изъят_____
(дата, подпись и штамп организации, осуществляющей гарантийный ремонт)

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Изделие медицинского назначения:
Стол медицинский палатный СМГ 8
(наименование)
модель СМГ 8.1 **ТУ BY 810000916.016-2017**
(обозначение модели) (номер ТУ)

Дата изготовления_____
(заполняется предприятием-изготовителем)

Приобретен _____
(дата, № ТТН, заполняется потребителем)

Производственное унитарное предприятие
«Ратон-МедТех»

Стол медицинский палатный СМГ 8

модель СМГ 8.2

Паспорт



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

1 Назначение

Стол медицинский палатный СМГ 8, модель СМГ 8.2 (далее стол) предназначен для оснащения медицинских учреждений.

Стол предназначен для использования в закрытых помещениях с температурой окружающего воздуха от 10 до 35 °С и относительной влажностью 80 % при 25 °С.

В связи с постоянной работой по совершенствованию стола, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем паспорте.

2 Технические характеристики

Габаритные размеры стола:
длина – 1200 мм, ширина – 450 мм, высота – 750 мм.
Масса стола не более 14 кг.
Допустимая нагрузка на столешницу – 80 кг.
Стол драгметаллов не содержит.

3 Комплектность

Комплект поставки: стол – 1 шт., паспорт – 1 шт.

4 Устройство стола и указания по эксплуатации

Подготовка стола к эксплуатации и ввод в эксплуатацию выполнятся потребителем самостоятельно, без участия представителя предприятия-изготовителя.

Стол представляет собой конструкцию, выполненную в виде металлического каркаса с полимерным покрытием, наносимым методом порошкового напыления, и столешницы из ламинированной ДСП. Материалы, применяемые при изготовлении стола, устойчивы к обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов.

Произведите санитарную обработку стола средствами дезинфекции в соответствии с инструкциями производителей по их применению. После этого стол готов к эксплуатации.

5 Транспортирование и хранение

Стол может транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С; относительная влажность до 100 % при 25 °С.

Условия хранения в закрытом помещении при отсутствии в окружающей среде паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей: температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 40 °С; относительная влажность 98 % при 25 °С.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

6 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие столика требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня передачи стола потребителю.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев.

При направлении стола на гарантийный ремонт необходимо приложить настоящий паспорт с гарантийным талоном. Гарантийный ремонт осуществляется предприятием-изготовителем.

Адрес предприятия-изготовителя: 246007, Республика Беларусь,
г. Гомель, ул. Федюнинского, 19
УП «Ратон-МедТех»
тел/факс 8 (10 375 232) 33 35 73, 33 36 47

7 Свидетельство о приемке

Стол медицинский палатный СМГ 8, модель СМГ 8.2
соответствует техническим условиям ТУ BY 810000916.016-2017
и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления _____ Упаковку произвел _____

Ответственный за приемку_____ _____
(подпись) (штамп ОТК)

Линия отреза

КОРЕШОК ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Гарантийный талон изъят
(дата, подпись и штамп организации, осуществляющей гарантийный ремонт)

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Изделие медицинского назначения:
Стол медицинский палатный СМГ 8
(наименование)
модель СМГ 8.2 **ТУ BY 810000916.016-2017**
(обозначение модели) (номер ТУ)

Дата изготовления_____
(заполняется предприятием-изготовителем)

Приобретен _____
(дата, № ТТН, заполняется потребителем)

Производственное унитарное предприятие
«Ратон-МедТех»

Стол медицинский палатный СМГ 8

модель СМГ 8.3

Паспорт



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

1 Назначение

Стол медицинский палатный СМГ 8, модель СМГ 8.3 (далее стол) предназначен для оснащения медицинских учреждений.

Стол предназначен для использования в закрытых помещениях с температурой окружающего воздуха от 10 до 35 °С и относительной влажностью 80 % при 25 °С.

В связи с постоянной работой по совершенствованию стола, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем паспорте.

2 Технические характеристики

Габаритные размеры стола:
длина – 1200 мм, ширина – 900 мм, высота – 750 мм.
Масса стола не более 22,5 кг.
Допустимая нагрузка на столешницу – 80 кг.
Стол драгметаллов не содержит.

3 Комплектность

Комплект поставки: стол – 1 шт., паспорт – 1 шт.

4 Устройство стола и указания по эксплуатации

Подготовка стола к эксплуатации и ввод в эксплуатацию выполняются потребителем самостоятельно, без участия представителя предприятия-изготовителя.

Стол представляет собой конструкцию, выполненную в виде металлического каркаса с полимерным покрытием, наносимым методом порошкового напыления, и столешницы из ламинированной ДСП. Материалы, применяемые при изготовлении стола, устойчивы к обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов.

Произведите санитарную обработку стола средствами дезинфекции в соответствии с инструкциями производителей по их применению. После этого стол готов к эксплуатации.

5 Транспортирование и хранение

Стол может транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С; относительная влажность до 100 % при 25 °С.

Условия хранения в закрытом помещении при отсутствии в окружающей среде паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей: температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 40 °С; относительная влажность 98 % при 25 °С.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

6 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие столика требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня передачи стола потребителю.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев.

При направлении стола на гарантийный ремонт необходимо приложить настоящий паспорт с гарантийным талоном. Гарантийный ремонт осуществляется предприятием-изготовителем.

Адрес предприятия-изготовителя: 246007, Республика Беларусь,
г. Гомель, ул. Федюнинского, 19
УП «Ратон-МедТех»
тел/факс 8 (10 375 232) 33 35 73, 33 36 47

7 Свидетельство о приемке

Стол медицинский палатный СМГ 8, модель СМГ 8.3
соответствует техническим условиям ТУ BY 810000916.016-2017
и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления _____ Упаковку произвел _____

Ответственный за приемку_____ _____
(подпись) (штамп ОТК)

КОРЕШОК ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Гарантийный талон изъят_____
(дата, подпись и штамп организации, осуществляющей гарантийный ремонт)

Линия отреза

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Изделие медицинского назначения:
Стол медицинский палатный СМГ 8
(наименование)
модель СМГ 8.3 **ТУ BY 810000916.016-2017**
(обозначение модели) (номер ТУ)

Дата изготовления_____
(заполняется предприятием-изготовителем)

Приобретен _____
(дата, № ТТН, заполняется потребителем)

Производственное унитарное предприятие
«Ратон-МедТех»

Стол медицинский палатный СМГ 8

модель СМГ 8.4

Паспорт



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

1 Назначение

Стол медицинский палатный СМГ 8, модель СМГ 8.4 (далее стол) предназначен для оснащения медицинских учреждений.

Стол предназначен для использования в закрытых помещениях с температурой окружающего воздуха от 10 до 35 °С и относительной влажностью 80 % при 25 °С.

В связи с постоянной работой по совершенствованию стола, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем паспорте.

2 Технические характеристики

Габаритные размеры стола:
длина – 900 мм, ширина – 600 мм, высота – 750 мм.
Масса стола не более 14 кг.
Допустимая нагрузка на столешницу – 80 кг.
Стол драгметаллов не содержит.

3 Комплектность

Комплект поставки: стол – 1 шт., паспорт – 1 шт.

4 Устройство стола и указания по эксплуатации

Подготовка стола к эксплуатации и ввод в эксплуатацию выполнятся потребителем самостоятельно, без участия представителя предприятия-изготовителя.

Стол представляет собой конструкцию, выполненную в виде металлического каркаса с полимерным покрытием, наносимым методом порошкового напыления, и столешницы из ламинированной ДСП. Материалы, применяемые при изготовлении стола, устойчивы к обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов.

Произведите санитарную обработку стола средствами дезинфекции в соответствии с инструкциями производителей по их применению. После этого стол готов к эксплуатации.

5 Транспортирование и хранение

Стол может транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С; относительная влажность до 100 % при 25 °С.

Условия хранения в закрытом помещении при отсутствии в окружающей среде паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей: температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 40 °С; относительная влажность 98 % при 25 °С.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

6 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие столика требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня передачи стола потребителю.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев.

При направлении стола на гарантийный ремонт необходимо приложить настоящий паспорт с гарантийным талоном. Гарантийный ремонт осуществляется предприятием-изготовителем.

Адрес предприятия-изготовителя: 246007, Республика Беларусь,
г. Гомель, ул. Федюнинского, 19
УП «Ратон-МедТех»
тел/факс 8 (10 375 232) 33 35 73, 33 36 47

7 Свидетельство о приемке

Стол медицинский палатный СМГ 8, модель СМГ 8.4
соответствует техническим условиям ТУ BY 810000916.016-2017
и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления _____ Упаковку произвел _____

Ответственный за приемку_____ _____
(подпись) (штамп ОТК)

Линия отреза

КОРЕШОК ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Гарантийный талон изъят _____
(дата, подпись и штамп организации, осуществляющей гарантийный ремонт)

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Изделие медицинского назначения:
Стол медицинский палатный СМГ 8
(наименование)
модель СМГ 8.4 **ТУ BY 810000916.016-2017**
(обозначение модели) (номер ТУ)

Дата изготовления _____
(заполняется предприятием-изготовителем)

Приобретен _____
(дата, № ТТН, заполняется потребителем)

Производственное унитарное предприятие
«Ратон-МедТех»

Стол медицинский палатный СМГ 8

модель СМГ 8.5

Паспорт



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

1 Назначение

Стол медицинский палатный СМГ 8, модель СМГ 8.5 (далее стол) предназначен для оснащения медицинских учреждений.

Стол предназначен для использования в закрытых помещениях с температурой окружающего воздуха от 10 до 35 °С и относительной влажностью 80 % при 25 °С.

В связи с постоянной работой по совершенствованию стола, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем паспорте.

2 Технические характеристики

Габаритные размеры стола:
длина – 900 мм, ширина – 450 мм, высота – 750 мм.
Масса стола не более 12 кг.
Допустимая нагрузка на столешницу – 80 кг.
Стол драгметаллов не содержит.

3 Комплектность

Комплект поставки: стол – 1 шт., паспорт – 1 шт.

4 Устройство стола и указания по эксплуатации

Подготовка стола к эксплуатации и ввод в эксплуатацию выполнятся потребителем самостоятельно, без участия представителя предприятия-изготовителя.

Стол представляет собой конструкцию, выполненную в виде металлического каркаса с полимерным покрытием, наносимым методом порошкового напыления, и столешницы из ламинированной ДСП. Материалы, применяемые при изготовлении стола, устойчивы к обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов.

Произведите санитарную обработку стола средствами дезинфекции в соответствии с инструкциями производителей по их применению. После этого стол готов к эксплуатации.

5 Транспортирование и хранение

Стол может транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С; относительная влажность до 100 % при 25 °С.

Условия хранения в закрытом помещении при отсутствии в окружающей среде паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей: температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 40 °С; относительная влажность 98 % при 25 °С.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

6 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие столика требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня передачи стола потребителю.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев.

При направлении стола на гарантийный ремонт необходимо приложить настоящий паспорт с гарантийным талоном. Гарантийный ремонт осуществляется предприятием-изготовителем.

Адрес предприятия-изготовителя: 246007, Республика Беларусь,
г. Гомель, ул. Федюнинского, 19
УП «Ратон-МедТех»
тел/факс 8 (10 375 232) 33 35 73, 33 36 47

7 Свидетельство о приемке

Стол медицинский палатный СМГ 8, модель СМГ 8.5
соответствует техническим условиям ТУ BY 810000916.016-2017
и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления _____ Упаковку произвел ___

Ответственный за приемку_____ _____
(подпись) (штамп ОТК)

Линия отреза

КОРЕШОК ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Гарантийный талон изъят_____
(дата, подпись и штамп организации, осуществляющей гарантийный ремонт)

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Изделие медицинского назначения:
Стол медицинский палатный СМГ 8
(наименование)
модель СМГ 8.5 **ТУ BY 810000916.016-2017**
(обозначение модели) (номер ТУ)

Дата изготовления_____
(заполняется предприятием-изготовителем)

Приобретен _____
(дата, № ТТН, заполняется потребителем)

Производственное унитарное предприятие
«Ратон-МедТех»

Стол медицинский палатный СМГ 8

модель СМГ 8.6

Паспорт



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

1 Назначение

Стол медицинский палатный СМГ 8, модель СМГ 8.6 (далее стол) предназначен для оснащения медицинских учреждений.

Стол предназначен для использования в закрытых помещениях с температурой окружающего воздуха от 10 до 35 °С и относительной влажностью 80 % при 25 °С.

В связи с постоянной работой по совершенствованию стола, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем паспорте.

2 Технические характеристики

Габаритные размеры стола:
длина – 680 мм, ширина – 600 мм, высота – 750 мм.
Масса стола не более 12 кг.
Допустимая нагрузка на столешницу – 80 кг.
Стол драгметаллов не содержит.

3 Комплектность

Комплект поставки: стол – 1 шт., паспорт – 1 шт.

4 Устройство стола и указания по эксплуатации

Подготовка стола к эксплуатации и ввод в эксплуатацию выполнятся потребителем самостоятельно, без участия представителя предприятия-изготовителя.

Стол представляет собой конструкцию, выполненную в виде металлического каркаса с полимерным покрытием, наносимым методом порошкового напыления, и столешницы из ламинированной ДСП. Материалы, применяемые при изготовлении стола, устойчивы к обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов.

Произведите санитарную обработку стола средствами дезинфекции в соответствии с инструкциями производителей по их применению. После этого стол готов к эксплуатации.

5 Транспортирование и хранение

Стол может транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С; относительная влажность до 100 % при 25 °С.

Условия хранения в закрытом помещении при отсутствии в окружающей среде паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей: температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 40 °С; относительная влажность 98 % при 25 °С.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

6 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие столика требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня передачи стола потребителю.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев.

При направлении стола на гарантийный ремонт необходимо приложить настоящий паспорт с гарантийным талоном. Гарантийный ремонт осуществляется предприятием-изготовителем.

Адрес предприятия-изготовителя: 246007, Республика Беларусь,
г. Гомель, ул. Федюнинского, 19
УП «Ратон-МедТех»
тел/факс 8 (10 375 232) 33 35 73, 33 36 47

7 Свидетельство о приемке

Стол медицинский палатный СМГ 8, модель СМГ 8.6
соответствует техническим условиям ТУ BY 810000916.016-2017
и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления _____ Упаковку произвел _____

Ответственный за приемку_____ _____
(подпись) (штамп ОТК)

Линия отреза

КОРЕШОК ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Гарантийный талон изъят_____
(дата, подпись и штамп организации, осуществляющей гарантийный ремонт)

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Изделие медицинской техники:
Стол медицинский палатный СМГ 8
(наименование)
модель СМГ 8.6 **ТУ BY 810000916.016-2017**
(обозначение модели) (номер ТУ)

Дата изготовления_____
(заполняется предприятием-изготовителем)

Приобретен _____
(дата, № ТТН, заполняется потребителем)

Производственное унитарное предприятие
«Ратон-МедТех»

Стол медицинский палатный СМГ 8

модель СМГ 8.7

Паспорт



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

1 Назначение

Стол медицинский палатный СМГ 8, модель СМГ 8.7 (далее стол) предназначен для оснащения медицинских учреждений.

Стол предназначен для использования в закрытых помещениях с температурой окружающего воздуха от 10 до 35 °С и относительной влажностью 80 % при 25 °С.

В связи с постоянной работой по совершенствованию стола, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем паспорте.

2 Технические характеристики

Габаритные размеры стола:
длина – 680 мм, ширина – 450 мм, высота – 750 мм.
Масса стола не более 12 кг.
Допустимая нагрузка на столешницу – 80 кг.
Стол драгметаллов не содержит.

3 Комплектность

Комплект поставки: стол – 1 шт., паспорт – 1 шт.

4 Устройство стола и указания по эксплуатации

Подготовка стола к эксплуатации и ввод в эксплуатацию выполнятся потребителем самостоятельно, без участия представителя предприятия-изготовителя.

Стол представляет собой конструкцию, выполненную в виде металлического каркаса с полимерным покрытием, наносимым методом порошкового напыления, и столешницы из ламинированной ДСП. Материалы, применяемые при изготовлении стола, устойчивы к обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов.

Произведите санитарную обработку стола средствами дезинфекции в соответствии с инструкциями производителей по их применению. После этого стол готов к эксплуатации.

5 Транспортирование и хранение

Стол может транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С; относительная влажность до 100 % при 25 °С.

Условия хранения в закрытом помещении при отсутствии в окружающей среде паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей: температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 40 °С; относительная влажность 98 % при 25 °С.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

6 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие столика требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня передачи стола потребителю.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев.

При направлении стола на гарантийный ремонт необходимо приложить настоящий паспорт с гарантийным талоном. Гарантийный ремонт осуществляется предприятием-изготовителем.

Адрес предприятия-изготовителя: 246007, Республика Беларусь,
г. Гомель, ул. Федюнинского, 19
УП «Ратон-МедТех»
тел/факс 8 (10 375 232) 33 35 73, 33 36 47

7 Свидетельство о приемке

Стол медицинский палатный СМГ 8, модель СМГ 8.7
соответствует техническим условиям ТУ BY 810000916.016-2017
и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления _____ Упаковку произвел _____

Ответственный за приемку_____ _____
(подпись) (штамп ОТК)

Линия отреза

КОРЕШОК ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Гарантийный талон изъят_____
(дата, подпись и штамп организации, осуществляющей гарантийный ремонт)

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Изделие медицинского назначения:
Стол медицинский палатный СМГ 8
(наименование)
модель СМГ 8.7 **ТУ BY 810000916.016-2017**
(обозначение модели) (номер ТУ)

Дата изготовления_____
(заполняется предприятием-изготовителем)

Приобретен _____
(дата, № ТТН, заполняется потребителем)

Производственное унитарное предприятие
«Ратон-МедТех»

Подтоварник
СМГ 9

модель СМГ 9.1

Паспорт



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

1 Назначение

Подтоварник СМГ 9, модель СМГ 9.1 (далее подтоварник) предназначен для оснащения медицинских учреждений.

Подтоварник предназначен для использования в закрытых помещениях с температурой окружающего воздуха от 10 до 35 °С и относительной влажностью 80 % при 25 °С.

В связи с постоянной работой по совершенствованию подтоварника, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем паспорте.

2 Технические характеристики

Габаритные размеры подтоварника:
длина – 800 мм, ширина – 590 мм, высота – 300 мм.
Масса подтоварника не более 13 кг.
Допустимая нагрузка на подтоварник – 100 кг.
Подтоварник драгметаллов не содержит.

3 Комплектность

Комплект поставки: подтоварник – 1 шт., паспорт – 1 шт.

4 Устройство подтоварника и указания по эксплуатации

Подготовка подтоварника к эксплуатации и ввод в эксплуатацию выполнятся потребителем самостоятельно, без участия представителя предприятия-изготовителя.

Подтоварник представляет собой металлическую конструкцию с полимерным покрытием, наносимым методом порошкового напыления. Материалы, применяемые при изготовлении подтоварника, устойчивы к обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов.

Произведите санитарную обработку подтоварника средствами дезинфекции в соответствии с инструкциями производителей по их применению. После этого подтоварник готов к эксплуатации.

5 Транспортирование и хранение

Подтоварник может транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С; относительная влажность до 100 % при 25 °С.

Условия хранения в закрытом помещении при отсутствии в окружающей среде паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей: температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 40 °С; относительная влажность 98 % при 25 °С.

6 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие подтоварника требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня передачи подтоварника потребителю.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев.

При направлении подтоварника на гарантийный ремонт необходимо приложить настоящий паспорт с гарантийным талоном.

Адрес предприятия-изготовителя: 246007, Республика Беларусь,
г. Гомель, ул. Федюнинского, 19
УП «Ратон-МедТех»
тел/факс 8 (10 375 232) 33 35 73, 33 36 47

7 Свидетельство о приемке

Подтоварник СМГ 9, модель СМГ 9.1
соответствует техническим условиям ТУ BY 810000916.016-2017
и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления _____ Упаковку произвел _____

Ответственный за приемку_____ _____
(подпись) (штамп ОТК)

КОРЕШОК ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Гарантийный талон изъят_____
(дата, подпись и штамп организации, осуществляющей гарантийный ремонт)

Линия отреза

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Изделие медицинского назначения:
Подтоварник СМГ 9_____
(наименование)
модель СМГ 9.1 **ТУ BY 810000916.016-2017**
(обозначение модели) (номер ТУ)

Дата изготовления_____
(заполняется предприятием-изготовителем)

Приобретен _____
(дата, № ТТН, заполняется потребителем)

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Производственное унитарное предприятие
«Ратон-МедТех»

Подтоварник
СМГ 9

модель СМГ 9.2

Паспорт



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

1 Назначение

Подтоварник СМГ 9, модель СМГ 9.2 (далее подтоварник) предназначен для оснащения медицинских учреждений.

Подтоварник предназначен для использования в закрытых помещениях с температурой окружающего воздуха от 10 до 35 °С и относительной влажностью 80 % при 25 °С.

В связи с постоянной работой по совершенствованию подтоварника, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем паспорте.

2 Технические характеристики

Габаритные размеры подтоварника:
длина – 1200 мм, ширина – 590 мм, высота – 300 мм.
Масса подтоварника не более 17 кг.
Допустимая нагрузка на подтоварник – 100 кг.
Подтоварник драгметаллов не содержит.

3 Комплектность

Комплект поставки: подтоварник – 1 шт., паспорт – 1 шт.

4 Устройство подтоварника и указания по эксплуатации

Подготовка подтоварника к эксплуатации и ввод в эксплуатацию выполнятся потребителем самостоятельно, без участия представителя предприятия-изготовителя.

Подтоварник представляет собой металлическую конструкцию с полимерным покрытием, наносимым методом порошкового напыления. Материалы, применяемые при изготовлении подтоварника, устойчивы к обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов.

Произведите санитарную обработку подтоварника средствами дезинфекции в соответствии с инструкциями производителей по их применению. После этого подтоварник готов к эксплуатации.

5 Транспортирование и хранение

Подтоварник может транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С; относительная влажность до 100 % при 25 °С.

Условия хранения в закрытом помещении при отсутствии в окружающей среде паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей: температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 40 °С; относительная влажность 98 % при 25 °С.

6 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие подтоварника требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня передачи подтоварника потребителю.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев.

При направлении подтоварника на гарантийный ремонт необходимо приложить настоящий паспорт с гарантийным талоном.

Адрес предприятия-изготовителя: 246007, Республика Беларусь,
г. Гомель, ул. Федюнинского, 19
УП «Ратон-МедТех»
тел/факс 8 (10 375 232) 33 35 73, 33 36 47

7 Свидетельство о приемке

Подтоварник СМГ 9, модель СМГ 9.2
соответствует техническим условиям ТУ BY 810000916.016-2017
и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления _____ Упаковку произвел _____

Ответственный за приемку_____ _____
(подпись) (штамп ОТК)

Линия отреза

КОРЕШОК ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Гарантийный талон изъят_____
(дата, подпись и штамп организации, осуществляющей гарантийный ремонт)

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Изделие медицинского назначения:
Подтоварник СМГ 9_____
(наименование)
модель СМГ 9.2 **ТУ BY 810000916.016-2017**
(обозначение модели) (номер ТУ)

Дата изготовления_____
(заполняется предприятием-изготовителем)

Приобретен _____
(дата, № ТТН, заполняется потребителем)

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Производственное унитарное предприятие
«Ратон-МедТех»

Подтоварник
СМГ 9

модель СМГ 9.3

Паспорт



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

1 Назначение

Подтоварник СМГ 9, модель СМГ 9.3 (далее подтоварник) предназначен для оснащения медицинских учреждений.

Подтоварник предназначен для использования в закрытых помещениях с температурой окружающего воздуха от 10 до 35 °С и относительной влажностью 80 % при 25 °С.

В связи с постоянной работой по совершенствованию подтоварника, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем паспорте.

2 Технические характеристики

Габаритные размеры подтоварника:
длина – 1600 мм, ширина – 590 мм, высота – 300 мм.
Масса подтоварника не более 20 кг.
Допустимая нагрузка на подтоварник – 100 кг.
Подтоварник драгметаллов не содержит.

3 Комплектность

Комплект поставки: подтоварник – 1 шт., паспорт – 1 шт.

4 Устройство подтоварника и указания по эксплуатации

Подготовка подтоварника к эксплуатации и ввод в эксплуатацию выполнятся потребителем самостоятельно, без участия представителя предприятия-изготовителя.

Подтоварник представляет собой металлическую конструкцию с полимерным покрытием, наносимым методом порошкового напыления. Материалы, применяемые при изготовлении подтоварника, устойчивы к обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов.

Произведите санитарную обработку подтоварника средствами дезинфекции в соответствии с инструкциями производителей по их применению. После этого подтоварник готов к эксплуатации.

5 Транспортирование и хранение

Подтоварник может транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С; относительная влажность до 100 % при 25 °С.

Условия хранения в закрытом помещении при отсутствии в окружающей среде паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей: температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 40 °С; относительная влажность 98 % при 25 °С.

6 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие подтоварника требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня передачи подтоварника потребителю.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев.

При направлении подтоварника на гарантийный ремонт необходимо приложить настоящий паспорт с гарантийным талоном.

Адрес предприятия-изготовителя: 246007, Республика Беларусь,
г. Гомель, ул. Федюнинского, 19
УП «Ратон-МедТех»
тел/факс 8 (10 375 232) 33 35 73, 33 36 47

7 Свидетельство о приемке

Подтоварник СМГ 9, модель СМГ 9.3
соответствует техническим условиям ТУ BY 810000916.016-2017
и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления _____ Упаковку произвел _____

Ответственный за приемку_____ _____
(подпись) (штамп ОТК)

КОРЕШОК ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Гарантийный талон изъят_____
(дата, подпись и штамп организации, осуществляющей гарантийный ремонт)

Линия отреза

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Изделие медицинского назначения:
Подтоварник СМГ 9_____
(наименование)
модель СМГ 9.3 **ТУ BY 810000916.016-2017**
(обозначение модели) (номер ТУ)

Дата изготовления_____
(заполняется предприятием-изготовителем)

Приобретен _____
(дата, № ТТН, заполняется потребителем)

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Производственное унитарное предприятие
«Ратон-МедТех»

Подтоварник
СМГ 10

модель СМГ 10.1

Паспорт



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

1 Назначение

Подтоварник СМГ 10, модель СМГ 10.1 (далее подтоварник) предназначен для оснащения медицинских учреждений.

Подтоварник предназначен для использования в закрытых помещениях с температурой окружающего воздуха от 10 до 35 °С и относительной влажностью 80 % при 25 °С.

В связи с постоянной работой по совершенствованию подтоварника, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем паспорте.

2 Технические характеристики

Габаритные размеры подтоварника:
длина – 800 мм, ширина – 590 мм, высота – 300 мм.
Масса подтоварника не более 10 кг.
Допустимая нагрузка на подтоварник – 100 кг.
Подтоварник драгметаллов не содержит.

3 Комплектность

Комплект поставки: подтоварник – 1 шт., паспорт – 1 шт.

4 Устройство подтоварника и указания по эксплуатации

Подготовка подтоварника к эксплуатации и ввод в эксплуатацию выполнятся потребителем самостоятельно, без участия представителя предприятия-изготовителя.

Подтоварник представляет собой металлическую конструкцию с полимерным покрытием, наносимым методом порошкового напыления. Материалы, применяемые при изготовлении подтоварника, устойчивы к обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов.

Произведите санитарную обработку подтоварника средствами дезинфекции в соответствии с инструкциями производителей по их применению. После этого подтоварник готов к эксплуатации.

5 Транспортирование и хранение

Подтоварник может транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С; относительная влажность до 100 % при 25 °С.

Условия хранения в закрытом помещении при отсутствии в окружающей среде паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей: температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 40 °С; относительная влажность 98 % при 25 °С.

6 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие подтоварника требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня передачи подтоварника потребителю.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев.

При направлении подтоварника на гарантийный ремонт необходимо приложить настоящий паспорт с гарантийным талоном.

Адрес предприятия-изготовителя: 246007, Республика Беларусь,
г. Гомель, ул. Федюнинского, 19
УП «Ратон-МедТех»
тел/факс 8 (10 375 232) 33 35 73, 33 36 47

7 Свидетельство о приемке

Подтоварник СМГ 10, модель СМГ 10.1
соответствует техническим условиям ТУ BY 810000916.016-2017
и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления _____ Упаковку произвел _____

Ответственный за приемку_____ _____
(подпись) (штамп ОТК)

КОРЕШОК ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Гарантийный талон изъят_____
(дата, подпись и штамп организации, осуществляющей гарантийный ремонт)

Линия отреза

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Изделие медицинского назначения:
Подтоварник СМГ 10_____
(наименование)
модель СМГ 10.1 **ТУ BY 810000916.016-2017**
(обозначение модели) (номер ТУ)

Дата изготовления_____
(заполняется предприятием-изготовителем)

Приобретен _____
(дата, № ТТН, заполняется потребителем)

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Производственное унитарное предприятие
«Ратон-МедТех»

Подтоварник
СМГ 10

модель СМГ 10.2

Паспорт



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

1 Назначение

Подтоварник СМГ 10, модель СМГ 10.2 (далее подтоварник) предназначен для оснащения медицинских учреждений.

Подтоварник предназначен для использования в закрытых помещениях с температурой окружающего воздуха от 10 до 35 °С и относительной влажностью 80 % при 25 °С.

В связи с постоянной работой по совершенствованию подтоварника, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем паспорте.

2 Технические характеристики

Габаритные размеры подтоварника:
длина – 1200 мм, ширина – 590 мм, высота – 300 мм.
Масса подтоварника не более 15 кг.
Допустимая нагрузка на подтоварник – 100 кг.
Подтоварник драгметаллов не содержит.

3 Комплектность

Комплект поставки: подтоварник – 1 шт., паспорт – 1 шт.

4 Устройство подтоварника и указания по эксплуатации

Подготовка подтоварника к эксплуатации и ввод в эксплуатацию выполнятся потребителем самостоятельно, без участия представителя предприятия-изготовителя.

Подтоварник представляет собой металлическую конструкцию с полимерным покрытием, наносимым методом порошкового напыления. Материалы, применяемые при изготовлении подтоварника, устойчивы к обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов.

Произведите санитарную обработку подтоварника средствами дезинфекции в соответствии с инструкциями производителей по их применению. После этого подтоварник готов к эксплуатации.

5 Транспортирование и хранение

Подтоварник может транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С; относительная влажность до 100 % при 25 °С.

Условия хранения в закрытом помещении при отсутствии в окружающей среде паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей: температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 40 °С; относительная влажность 98 % при 25 °С.

6 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие подтоварника требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня передачи подтоварника потребителю.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев.

При направлении подтоварника на гарантийный ремонт необходимо приложить настоящий паспорт с гарантийным талоном.

Адрес предприятия-изготовителя: 246007, Республика Беларусь,
г. Гомель, ул. Федюнинского, 19
УП «Ратон-МедТех»
тел/факс 8 (10 375 232) 33 35 73, 33 36 47

7 Свидетельство о приемке

Подтоварник СМГ 10, модель СМГ 10.2
соответствует техническим условиям ТУ BY 810000916.016-2017
и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления _____ Упаковку произвел _____

Ответственный за приемку_____ _____
(подпись) (штамп ОТК)

Линия отреза

КОРЕШОК ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Гарантийный талон изъят_____
(дата, подпись и штамп организации, осуществляющей гарантийный ремонт)

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Изделие медицинского назначения:
Подтоварник СМГ 10_____
(наименование)
модель СМГ 10.2 **ТУ BY 810000916.016-2017**
(обозначение модели) (номер ТУ)

Дата изготовления_____
(заполняется предприятием-изготовителем)

Приобретен _____
(дата, № ТТН, заполняется потребителем)

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Производственное унитарное предприятие
«Ратон-МедТех»

Подтоварник
СМГ 10

модель СМГ 10.3

Паспорт



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

1 Назначение

Подтоварник СМГ 10, модель СМГ 10.3 (далее подтоварник) предназначен для оснащения медицинских учреждений.

Подтоварник предназначен для использования в закрытых помещениях с температурой окружающего воздуха от 10 до 35 °С и относительной влажностью 80 % при 25 °С.

В связи с постоянной работой по совершенствованию подтоварника, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем паспорте.

2 Технические характеристики

Габаритные размеры подтоварника:
длина – 1600 мм, ширина – 590 мм, высота – 300 мм.
Масса подтоварника не более 20 кг.
Допустимая нагрузка на подтоварник – 100 кг.
Подтоварник драгметаллов не содержит.

3 Комплектность

Комплект поставки: подтоварник – 1 шт., паспорт – 1 шт.

4 Устройство подтоварника и указания по эксплуатации

Подготовка подтоварника к эксплуатации и ввод в эксплуатацию выполнятся потребителем самостоятельно, без участия представителя предприятия-изготовителя.

Подтоварник представляет собой металлическую конструкцию с полимерным покрытием, наносимым методом порошкового напыления. Материалы, применяемые при изготовлении подтоварника, устойчивы к обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов.

Произведите санитарную обработку подтоварника средствами дезинфекции в соответствии с инструкциями производителей по их применению. После этого подтоварник готов к эксплуатации.

5 Транспортирование и хранение

Подтоварник может транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С; относительная влажность до 100 % при 25 °С.

Условия хранения в закрытом помещении при отсутствии в окружающей среде паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей: температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 40 °С; относительная влажность 98 % при 25 °С.

6 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие подтоварника требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня передачи подтоварника потребителю.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев.

При направлении подтоварника на гарантийный ремонт необходимо приложить настоящий паспорт с гарантийным талоном.

Адрес предприятия-изготовителя: 246007, Республика Беларусь,
г. Гомель, ул. Федюнинского, 19
УП «Ратон-МедТех»
тел/факс 8 (10 375 232) 33 35 73, 33 36 47

7 Свидетельство о приемке

Подтоварник СМГ 10, модель СМГ 10.3
соответствует техническим условиям ТУ BY 810000916.016-2017
и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления _____ Упаковку произвел _____

Ответственный за приемку_____ _____
(подпись) (штамп ОТК)

Линия отреза

КОРЕШОК ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Гарантийный талон изъят_____
(дата, подпись и штамп организации, осуществляющей гарантийный ремонт)

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Изделие медицинского назначения:
Подтоварник СМГ 10_____
(наименование)
модель СМГ 10.3 **ТУ BY 810000916.016-2017**
(обозначение модели) (номер ТУ)

Дата изготовления_____
(заполняется предприятием-изготовителем)

Приобретен _____
(дата, № ТТН, заполняется потребителем)

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru